
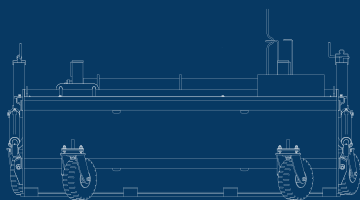


BA & BR

Balayeuses aligneuses
Balayeuses ramasseuses



ROBERT

L'héritage d'un savoir faire.



Balayeuses aligneuses
Balayeuses ramasseuses

BA & BR

Visitez notre nouveau site
www.atelier-robert.be



Un passé, un présent
et un futur aux côtés
des agriculteurs.

Depuis plus de 40 ans,
nous faisons face avec les éleveurs
du monde entier aux complexités
de leur travail.

Leur réussite est la nôtre.



Scannez ce QR CODE
et découvrez
notre société en vidéo



BA *Balayage aligneuse*

La propreté au quotidien avec nos balayeuses type T.P. avec leur conception très robuste pour un usage intensif sur tous types de revêtements (bétons, bitumes, pavés,...)



BR_{AR} *Balayeuse ramasseuse.*

Balayez et ramassez en un seul passage toutes vos surfaces planes bétonnées (agricole et industrielles) avec nos balayeuses BR attelées sur chargeur tracteur, télescopique ou mini chargeur et autres.



BR_{AV} *Balayeuse ramasseuse*

Balayez et ramassez en un seul passage toutes vos surfaces planes bétonnées (agricole et industrielles) avec nos balayeuses BR attelées sur l'avant du tracteur, télescopique et autres.



Un balayage efficace sur toutes les surfaces.

Les gammes BR et BA ont été développées pour permettre un nettoyage efficace de tous matériaux (paille, céréales, boues, fumiers, graviers...) sur toutes les surfaces (cours pavées, terres battues, bitumes, bétons...) en un temps record. Nos balayeuses sont conçues dans un esprit qualitatif et robuste comme le reste de notre gamme de machines qui font la réputation de notre marque depuis bientôt 50 ans.

Grâce à un choix de matériaux et de composants de haute qualité et un montage réalisé par notre personnel qualifié, nos balayeuses figurent parmi les modèles les plus efficaces et fiables du marché.






Attelage oscillant multidirectionnel permettant le balayage des surfaces les plus irrégulières. Ce système permet d'épouser avec efficacité chaque creux, saillie ou dévers, dos d'âne,...

Crochet d'attelage boulonné permettant un rapide transfert sur un autre type de chargeur sans modification de la balayeuse. (modification de la structure, découpe, soudure..)

Châssis soudé renforcé en acier de haute qualité et finition par peinture en polyurethane.

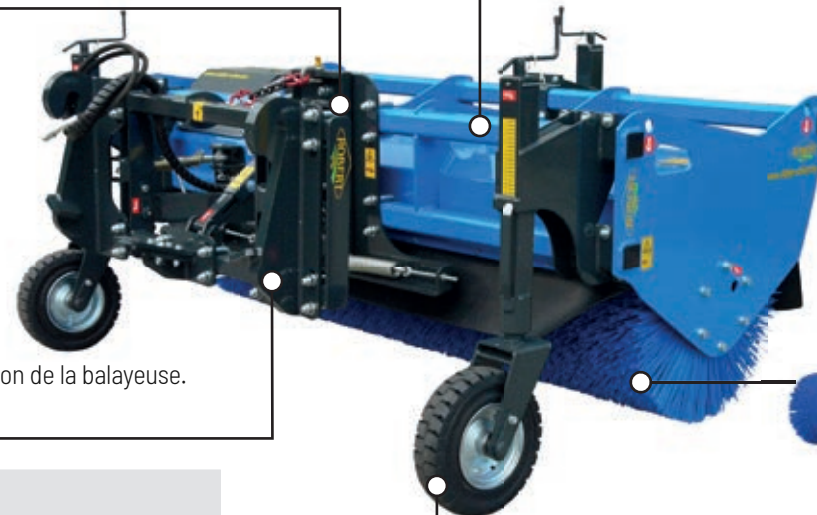

Balai en polypropylène de 750 mm à anneaux juxtaposables monté sur moyeu métallique avec roulement à billes de forte dimension.



Roues de profondeur de 400mm de diamètre réglable avec bandage plein montées sur roulements à bille et béquilles réglables permettant à l'opérateur de choisir la pression optimale du balai sur le sol.

Variateur hydraulique permettant de choisir la bonne vitesse de rotation du balai suivant les différentes situations. La vitesse réglable permet une diminution de l'usure du balai.

Entraînement hydraulique avec moteur incorporé dans le moyeu du balai pour ne pas augmenter l'encombrement de la balayeuse et passer au plus près des obstacles.

Bavette anti projection pour un travail en toute sécurité




BA180>300 LEURS ATOUTS



BR_{AR}

Balayeuse ramasseuse

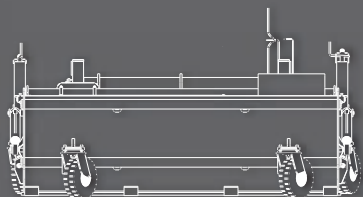

Bavette anti projection pour un travail en toute sécurité



Roues de profondeur de 300mm de diamètre réglable avec bandage plein montées sur roulements à bille et béquilles réglables permettant à l'opérateur de choisir la pression optimale du balai sur le sol.



Balai polypropylène de diamètre 600 mm à anneaux juxtaposés montés sur moyeu métallique et roulements à billes

Crochet d'attelage boulonné permettant un rapide transfert sur un autre type de chargeur sans modification de la balayeuse. (modification de la structure, découpe, soudure..)

Bac récolteur grand volume avec lame d'usure en acier hardox de 20 mm d'épaisseur

Entraînement de la brosse par moteur hydraulique avec roue libre pour une plus grande protection des composants hydrauliques.

BR_{AR} 160>250 LEURS ATOUTS



BR_{AV}

Balayeuse ramasseuse
Balayage en marche avant

Caisse soudée en acier de haute qualité avec finition par traitement anti-corrosion: primer epoxy et finition polyurethane.

Crochet d'attelage boulonné permettant un rapide transfert sur un autre type de chargeur sans modification de la balayeuse. (modification de la structure, découpe, soudure..)

Attelage oscillant multidirectionnel permettant le balayage des surfaces les plus irrégulières. Ce système permet d'épouser avec efficacité chaque creux, saillie ou dévers, dos d'âne,... (voir page 10)



Entraînement de la brosse par moteur hydraulique avec roue libre pour une plus grande protection des composants hydrauliques.



Roues de profondeur de 300mm de diamètre réglable avec bandage plein montées sur roulements à bille et béquilles réglables permettant à l'opérateur de choisir la pression optimale du balai sur le sol.



Balai polypropylène de diamètre 600 mm à anneaux juxtaposés montés sur moyeu métallique et roulements à billes

Bac récolteur grand volume avec lame d'usure en acier hardox de 20 mm d'épaisseur

Bavettes anti projection pour un travail en toute sécurité

Roues pivotantes diamètre 300 mm avec bandage plein montés sur roulements à billes.

BR_{AV} 160>250 LEURS ATOUTS




BA180>300


Attelage oscillant multidirectionnel:
Un suivi parfait du relief du sol sur 3 axes pour obtenir un balayage irréprochable.



Dénivellation

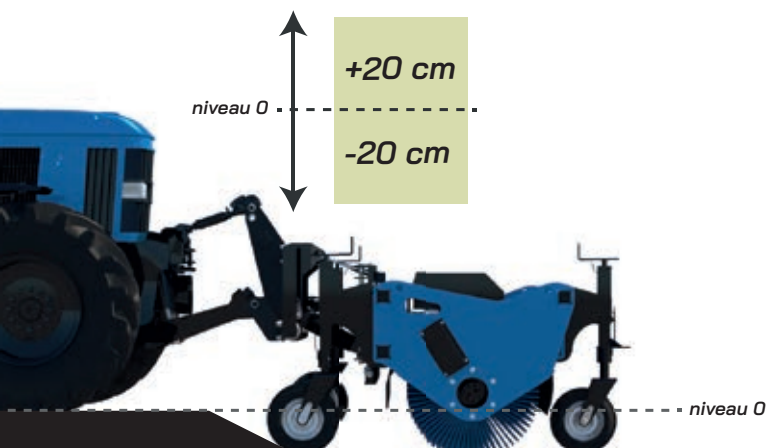

Orientation

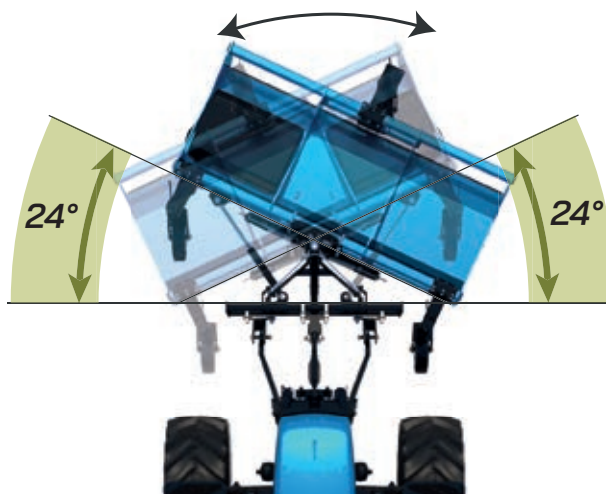


Oscillation



BR160>250



Balayez efficacement les surfaces les plus irrégulières.
Le système d'attelage oscillant multidirectionnel permet d'épouser avec efficacité chaque creux, saillie ou dos d'âne,...

Ce système équipe de série toutes nos
balayeuses ramasseuses BR av

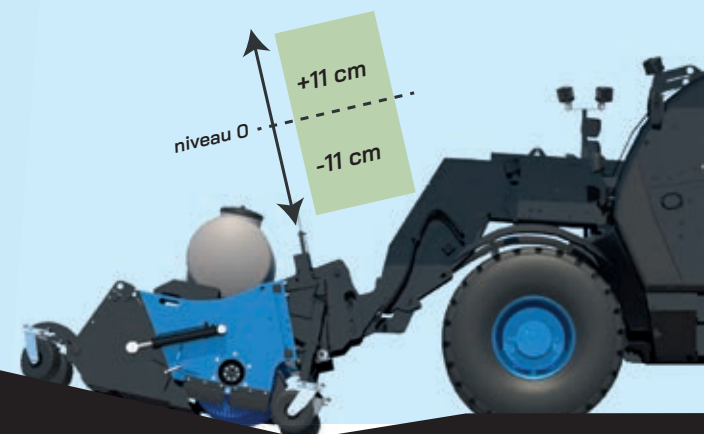

Attelage oscillant multidirectionnel:

Un suivi parfait du relief du sol pour obtenir un balayage irréprochable

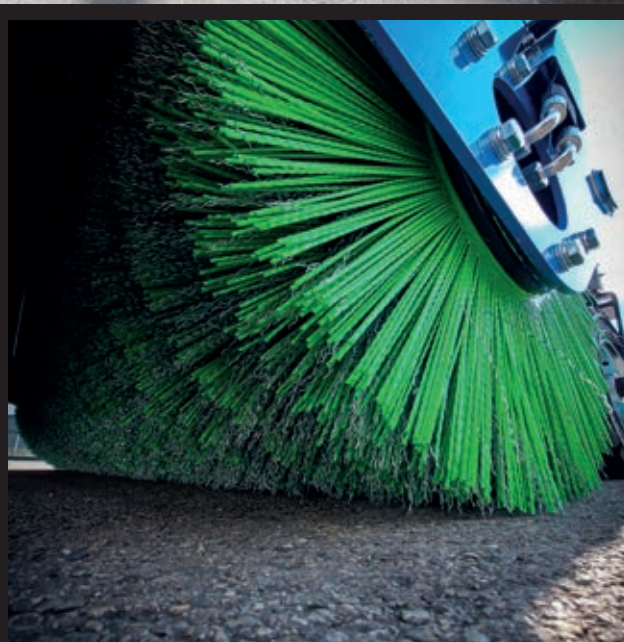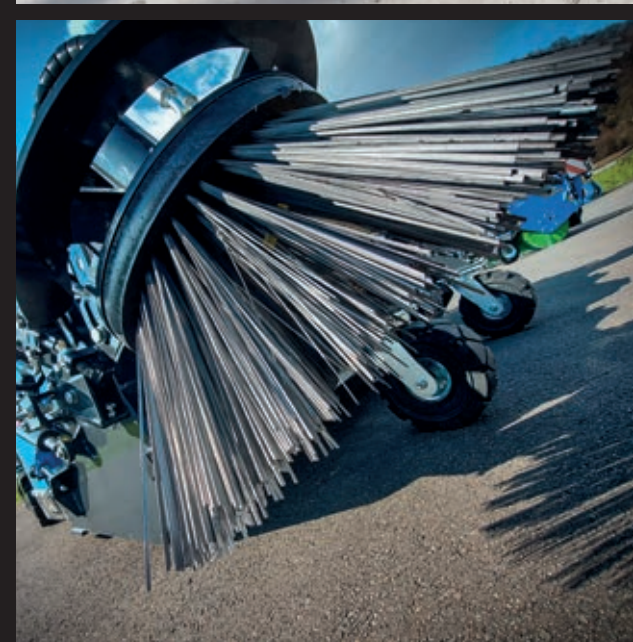

Les options **BA&BR**

B^E Boîtier de commande électrique

Le boîtier de commande électrique vous permet depuis votre cabine de piloter individuellement tous les éléments de votre balayeuse.



Disponible pour: **BA • BR_{AV} • BR_{AR}**

R^{2E} Rotation du balai dans les 2 sens avec commande électrique

Effectuez le changement de sens de rotation du balai avec la vanne à commande électrique.

Disponible pour: **BA**

R^{2M} Rotation du balai dans les 2 sens avec commande manuelle.

Effectuez le changement de sens de rotation du balai avec la vanne à commande manuelle.

Disponible pour: **BA**

B^L Balai latéral ø700 mm repliage manuel

Nettoyer efficacement les bords de voirie grâce au balai latéral à repliage manuel.



Disponible pour: **BA • BR_{AV} • BR_{AR}**

R^{RH} Roue sur bac récolteur réglable en hauteur

Ajustez la hauteur de votre bac récolteur grâce aux roues réglables.



Disponible pour: **BR_{AV}**

B^M Balai mixte

Pour un brossage plus agressif de votre balayeuse, optez pour le balai mixte composé de 50% de polypropylène et 50% d'acier.

(déconseillé pour une utilisation en ferme)



Disponible pour: **BA • BR_{AV} • BR_{AR}**

B^L Balai latéral ø700 mm repliage hydraulique

Nettoyer efficacement les bords de voirie grâce au balai latéral piloté depuis votre cabine par le boîtier de commande électrique.

Disponible pour: **BA • BR_{AV} • BR_{AR}**



P^R *Palettes racleuses escamotables.*

Pour racler les sols recouverts de gros amas de terre à la sortie d'un champ ou d'un chantier, utilisez les palettes racleuses escamotables



Disponible pour: **BA • BR_{AV}**

M^E *Moteur hydraulique dans le moyeu.*

Pour un balayage au plus près des bords, optez pour un moteur hydraulique du balai intégré dans le moyeu.



Disponible pour: **BR_{AV} • BR_{AR}**

K^{SCR} *Signalisation routière*

Pour utiliser votre balayeuse sur route ou voie publique, l'option de signalisation routière est nécessaire.



Disponible pour: **BA • BR_{AV} • BR_{AR}**

K^{SCR} *Kit arrosage*

Pour éviter la poussière, effectuez un arrosage du sol avant balayage. Le kit se compose d'une cuve PVC de 300 litres, d'une pompe électrique 12 ou 24v, d'un filtre et d'une rampe inox avec jets pinceaux.



Disponible pour: **BA • BR_{AV} • BR_{AR}**

B^{PB} *Bloc de pilotage sans électrovane*

Bloc de pilotage ouverture/fermeture du bac sans l'utilisation d'électrovane.

Disponible pour: **BR_{AV}**

R^{AH} *Réglage angulaire hydraulique*

Effectuez le réglage de l'angle de brossage par vérin hydraulique et électrovane.


Disponible pour: **BA**





**MIEUX QUE DES PHOTOS,
VOYEZ NOS BALAYEUSES
EN ACTION !**

Scannez ce Qr Code
et voyez nos balayeuses
en action

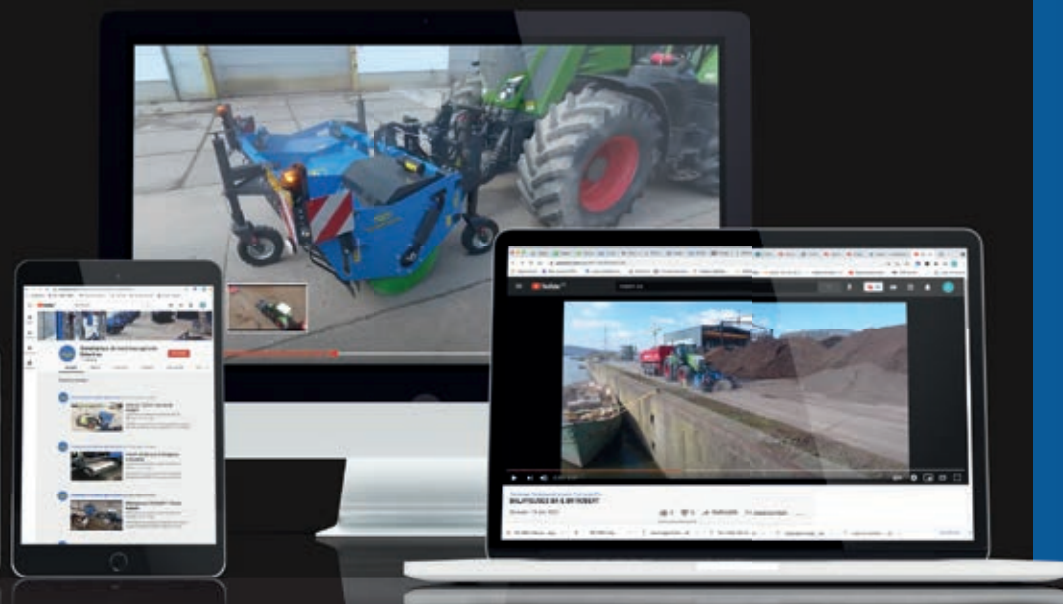

BA&BR en vidéo

	BA 180	BA 200	BA 220	BA250	BA300	BR160	BR180	BR200	BR220	BR250
Largeur du balai (m)	1,80	2,00	2,20	2,50	3,00	1,60	1,80	2,00	2,20	2,50
Diamètre du balai (mm)	750	750	750	750	750	600	600	600	600	600
Nombre d'anneaux	45	50	55	62	75	40	45	50	55	62
Roues de profondeur (bandages pleins)	3X Ø400	3X Ø400	3X Ø400	3X Ø400	4X Ø400	2 OU 4 XØ400 (suivant modèle)	2 OU 4 XØ400 (suivant modèle)	2 OU 4 XØ400 (suivant modèle)	2 OU 4 XØ400 (suivant modèle)	2 OU 4 XØ400 (suivant modèle)
Largeur hors tout (m)	1,90	2,10	2,30	2,60	3,10	1,95	2,15	2,35	2,55	2,85
Hauteur (m)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Longueur (m)	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Capacité du bac récolteur (L)	/	/	/	/	/	395	440	490	540	615
Poids à vide en ordre de marche (kg)(suivant options)	800	900	1000	1100	1200	650	770	880	1000	1120
Débit d'huile souhaitée l/min	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Pression d'huile nécessaire (BAR)	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185

Visitez notre site et découvrez:

- nos nouveautés,
- notre vaste gamme
de machines professionnelles,
- nos actualités,
- le coin des bonnes affaires,
- nos vidéos,
- nos brochures,
- nos fiches techniques*

www.atelier-robert.be






*via l'ouverture d'un compte client

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux



Il y a toujours
un revendeur agréé Robert
proche de chez vous !

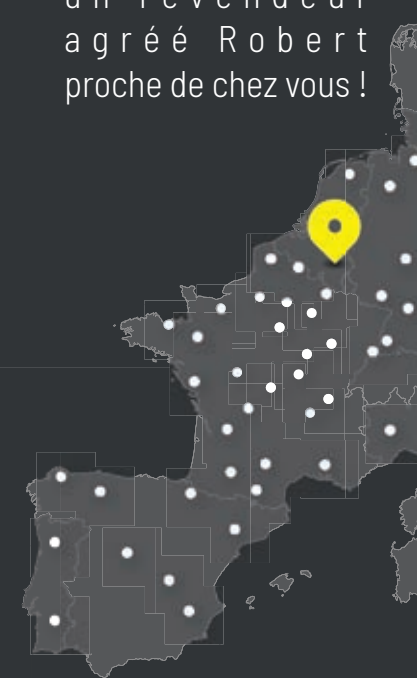

Cachet revendeur officiel agréé :

Robert s.a.
Rue Reppe, 20E • 5300 Seilles (Z.I.) • Belgium
tél.: 0032 (0) 85 84 96 70 • info@atelier-robert.be

Visitez notre nouveau site
www.atelier-robert.be