
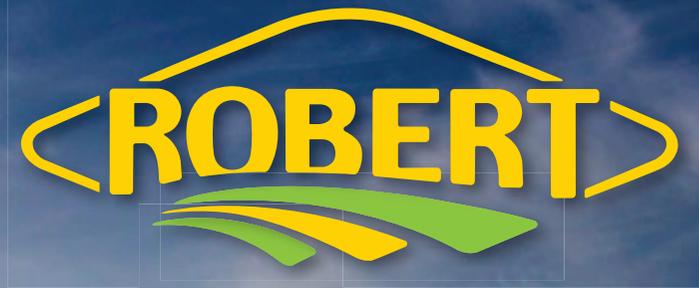


DBS PLUS  
E C O

DBS PLUS

DBS

Ebouseuses

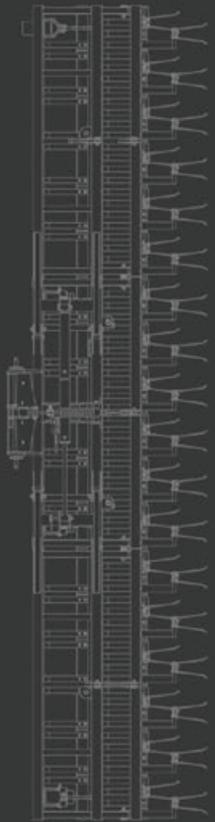

*L'héritage d'un savoir faire.*



DBS | DBS PLUS | DBS PLUS  
E C O

Visitez notre site  
[www.atelier-robot.be](http://www.atelier-robot.be)





Un passé, un présent  
et un futur aux côtés  
des agriculteurs.

Depuis plus de 40 ans,  
nous faisons face avec les éleveurs  
du monde entier aux complexités  
de leur travail.



Leur réussite est la nôtre.





Scannez ce QR CODE  
et découvrez  
notre société en vidéo




# DBS<sup>240</sup>

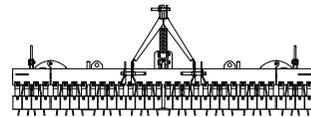



# DBS<sup>320</sup>

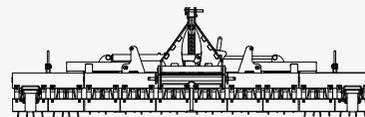



# DBS<sup>400</sup>

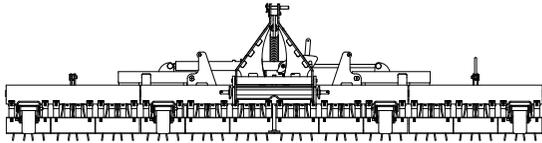


**DBS** 480 / 560 / 640 / 720

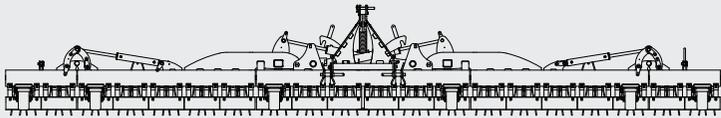


**DBS** 880

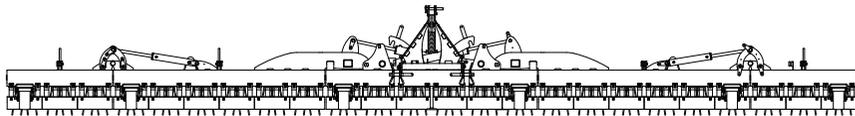
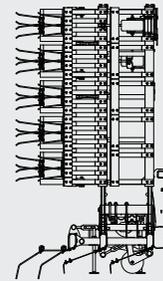


**DBS** 960

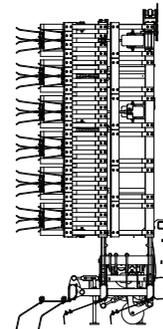


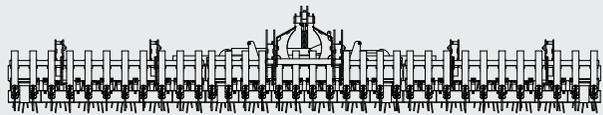

**DBS** PLUS 480 560 640 720

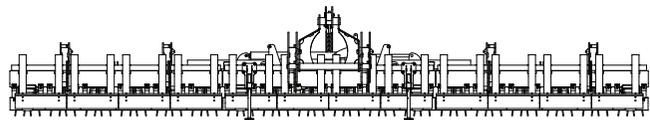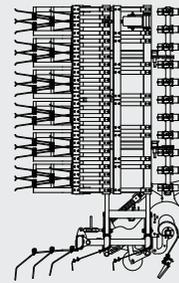

**DBS** PLUS ECO 480 560 640 720

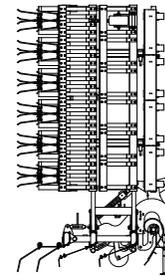



*Les ébouseuses ROBERT  
améliorent considérablement  
la productivité de vos prairies.*

Avec une efficacité redoutable, nos ébouseuse traitent vos prairies et assurent **une augmentation de plus de 30%** de leur rendement par:

- > L'augmentation de la surface exploitable en épendant les bouses
- > L'accélération de la repousse et la multiplicatiohn de la flore.
- > Le renforcement de la résistancede l'herbe au piétinement.



**DBS**

*L'efficacité au service de vos prairies*

# L'efficacité de la gamme **DBS** sur vos prairies.



## Le sursemis avec une ébouseuse **DBS**

Pour maintenir votre parcelle en bon état ou simplement en augmenter sa densité herbagère, il est nécessaire d'effectuer un regarnissage des zones dégradées avec une ébouseuse ROBERT équipée d'un semoir, Afin de préserver la végétation existante de votre prairie et de la renforcer, la technique du sursemis est privilégiée.

Consultez à travers nos options en page 14 les différents matériels de sursemis.

## Les avantages de l'utilisation d'une ébouseuse **DBS** sur votre prairie à travers les saisons.

Dans l'objectif de rentabiliser au mieux vos prairies, l'utilisation d'une ébouseuse adaptée est primordiale. Les différents outils qui la compose remplissent chacun une fonction déterminée:

- **La première rangée composée de racleurs niveleurs de 40 cm**  
Réalisation de tous les travaux d'étalement d'amas de fumier et taupinières garantissant une répartition uniforme sur la surface de pâturage.
- **La seconde rangée composée de palettes ébouseuses de 10 cm**  
Assure un suivi plus précis du terrain pour retirer, éclater et nettoyer les bouses et les autres résidus laissés dans les plus petites cavités empêchant ainsi la formation de larves.
- **La dernière rangée composée de dents flexibles**  
Cette dernière rangée effectue un travail d'aération, de scarification et de régénération du sol pour en favoriser sa nutrifcation et son irrigation.

# Les détails qui font la différence !



## Repliage hydraulique

Repliage hydraulique par verin S.E. permettant aux éléments latéraux de suivre le relief du terrain. En mode transport, tous les modèles DBS sont équipés d'un verrouillage automatique.

## Châssis profil C

Châssis en profil C de forte dimension renforcé à chaque point où se produisent des efforts de torsion et refermé sur les bouts afin d'éviter tout risque de fissurations.



## Racloirs

Racloirs positionnés perpendiculairement au sol évitant la destruction du gazon par les sautillements répétés dus à l'effet de terrage.



## Articulations & butée de repliage


Articulation de forte section sur pivot avec graisseur pourvu de butées de repliage garantissant un maintien précis et durable sans jeu latéral lors du transport.



## Ressort compensateur

Ressort compensateur reliant le triangle 3 points au châssis ayant pour effet d'absorber les fortes inégalités du terrain



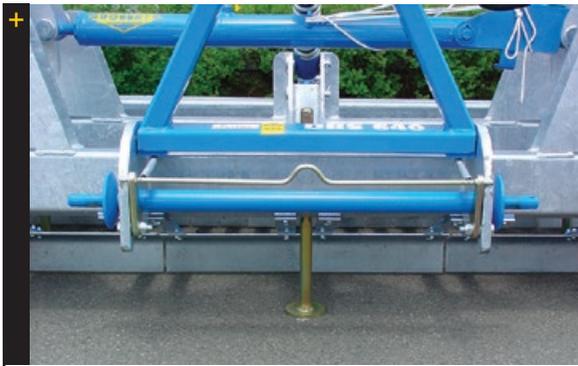

## Attelage

Attelage semi automatique avec barre d'attelage à cônes centreurs et 3 béquilles de dépose rétractables.




## Réglage de pression

Réglage de pression sur les dents scarificatrices par tirants galvanisés permettant selon les besoins d'ajuster la pression.



## Contre lame

Pour éviter la rupture de la lame au niveau de sa fixation par flexions répétées, toute la gamme DBS est équipée de contre-lames.

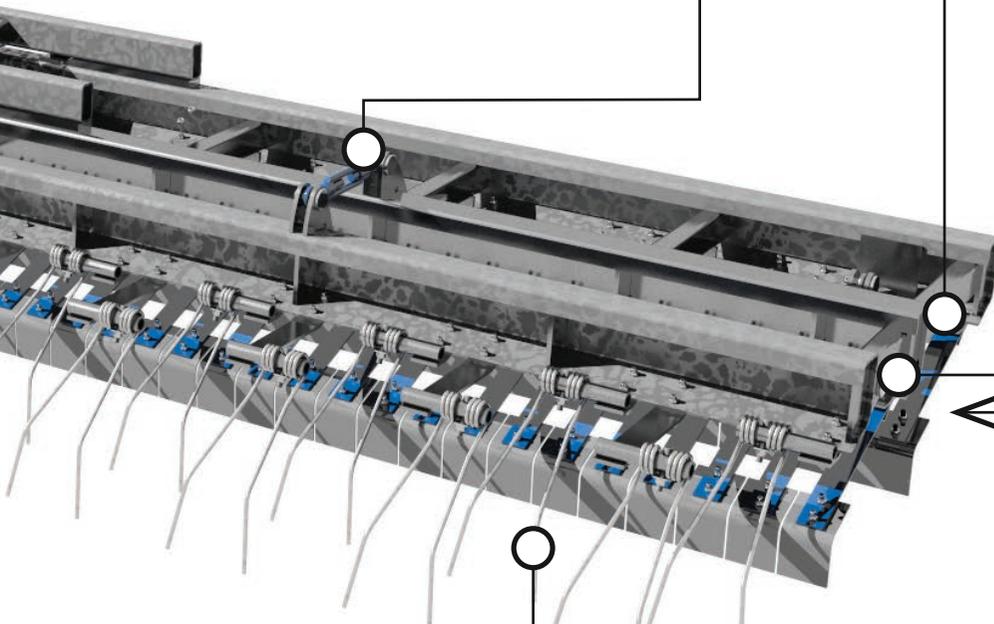

## Articulations & pivots

Articulations baguées munies de pivots forgés de longueur et de diamètre surdimensionnés évitant ainsi toute usure prématurée.



## Dents flexibles

Dents flexibles en acier à ressort permettant une scarification efficace des prairies.



## Roues d'appui métalliques

Roues d'appui métalliques réglables de 250 mm de diamètre et de 120 mm de largeur équipées de roulements à billes avec graisseurs et grattoirs de nettoyage. Elles suppriment les effets de tangage dûs aux grandes largeurs des machines.



*Favorisez efficacement l'aération  
du sol pour en accélérer sa reprise  
avec les **coûteaux scarificateurs** !*

Éliminez les débris végétaux et favorisez efficacement l'aération du sol pour en accélérer la repousse.

En un seul passage, notre ébouseuse DBS PLUS effectuera la régénération de vos prairies par un travail de scarification précis grâce à ses systèmes réglables.

En relevant complètement le porte dent avant, elle peut aussi s'utiliser comme ébouseuse normale et est disponible en largeur de travail de 4,80 mètres, 5,60 mètres, 6,40 mètres et 7,20 mètres.

Cette configuration particulière du châssis en fait un modèle unique non adaptable aux autres modèles DBS.



**DBS PLUS**

*Une amélioration radicale de la productivité de vos prairies.*

# La productivité se joue avec ces détails:



## Réglage de l'inclinaison

Réglage aisé de l'inclinaison des coupeaux permettant d'ajuster leur agressivité sur le sol.




## Réglage aisé de la pression

Réglage de pression effectué avec facilité en plusieurs points pour ajuster la profondeur des coupeaux.



## 3 rangées de dents érrilles

Pour aérer, étaler et scarifier de manière optimale, nos régénératrices sont pourvues d'une troisième rangée de dents érrilles.

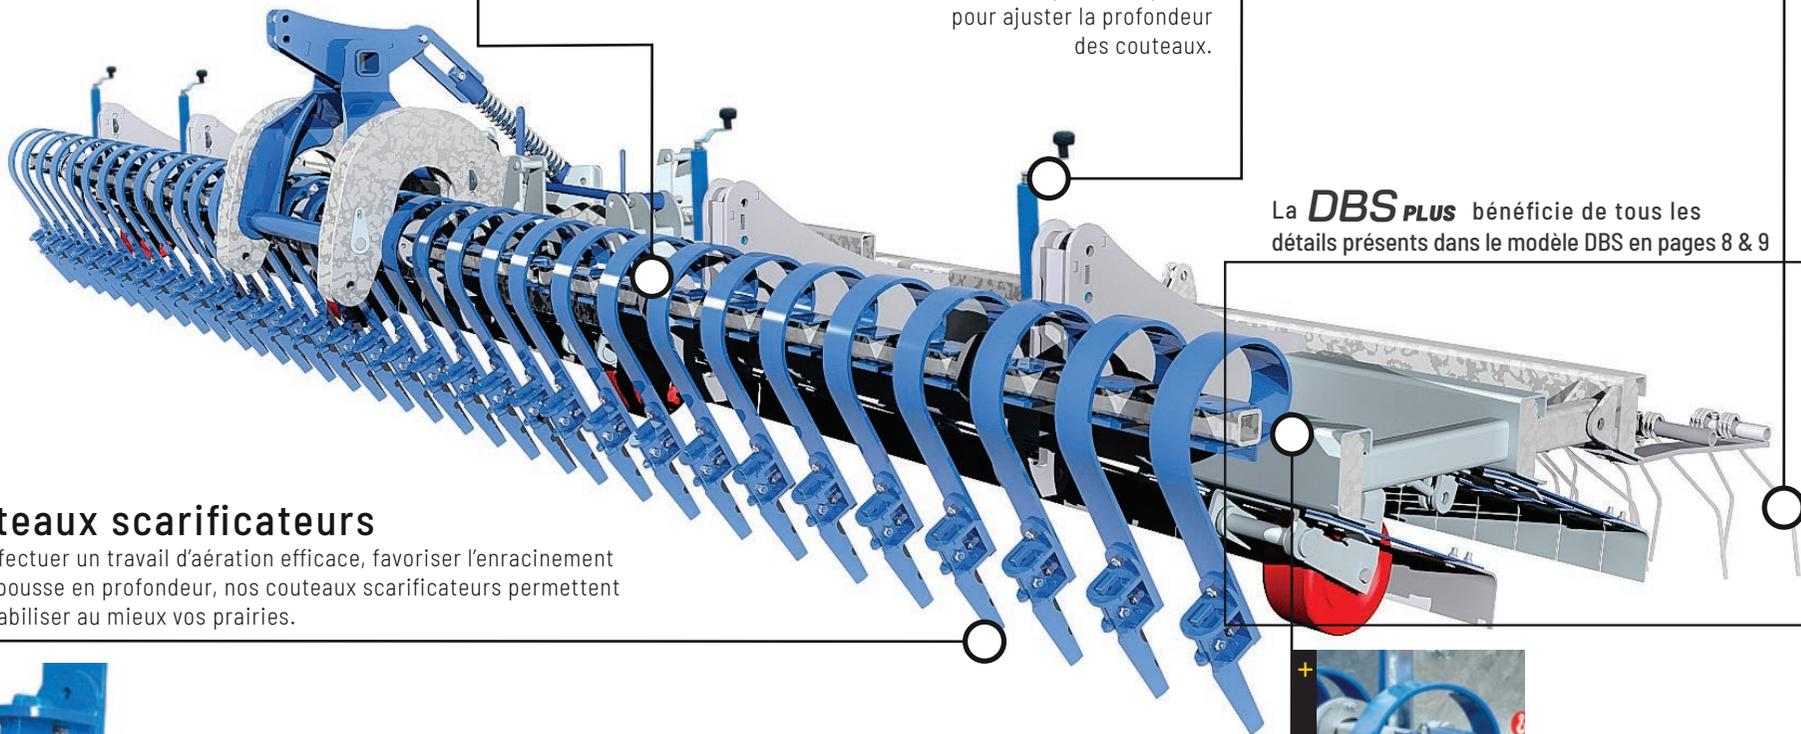

La **DBS PLUS** bénéficie de tous les détails présents dans le modèle DBS en pages 8 & 9

## Couteaux scarificateurs

Pour effectuer un travail d'aération efficace, favoriser l'enracinement et la repousse en profondeur, nos couteaux scarificateurs permettent de rentabiliser au mieux vos prairies.



## Dents renforcées

Les ébouseuses DBS PLUS sont équipées de dents semi-flexibles de 80 mm de large assurant un travail efficace.



*La remise en état de vos prairies  
en un seul passage grâce aux*  
**PALETTES NIVELEUSES !**

De par sa conception spéciale, cette machine a été conçue tout particulièrement pour effectuer la remise en état des prairies fortement dégradées.

La rangée supplémentaire de palettes montées sur dents semi-flexibles, réglables en profondeur et en agressivité, permet à cet outil de réparer aisément en un seul passage, les dégâts causés par les sangliers ou par des pâturages tardifs.

En relevant complètement le porte dent avant, elle peut aussi s'utiliser comme une ébouseuse normale et est disponible en largeur de travail de 4,80 mètres, 5,60 mètres, 6,40 mètres et 7,20 mètres.

Cette configuration particulière du châssis en fait un modèle unique non adaptable aux autres modèles DBS.



**DBS PLUS  
ECO**

*Une remise en état rapide et performante de vos prairies.*

Atteignez  
un nouveau niveau  
de performance.



## Réglage de la profondeur

Réglage de précision effectuée avec facilité en plusieurs points pour ajuster la pression des palettes au sol.





## Dents renforcées

Les ébouseuses DBS PLUS ECO sont équipées de dents semi-flexibles de 80 mm de large assurant une rigidité supérieure aux palettes pour effectuer un travail de nivellement efficace.


## Réglage de l'inclinaison

Réglage aisé de l'inclinaison des palettes permettant d'ajuster leur agressivité sur le sol.

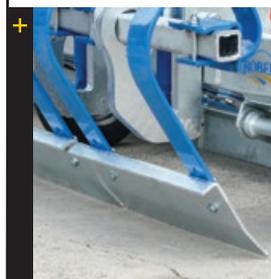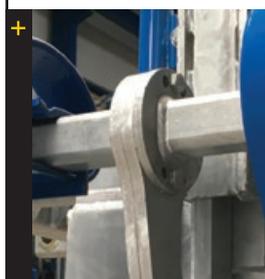

## Palettes niveleuses

Palettes niveleuses de 60 ou 80 cm (suivant modèle) montées sur dents semi-flexibles permettant l'étalement des mottes de terre, le nivellement des taupinières et les autres irrégularités du sol.

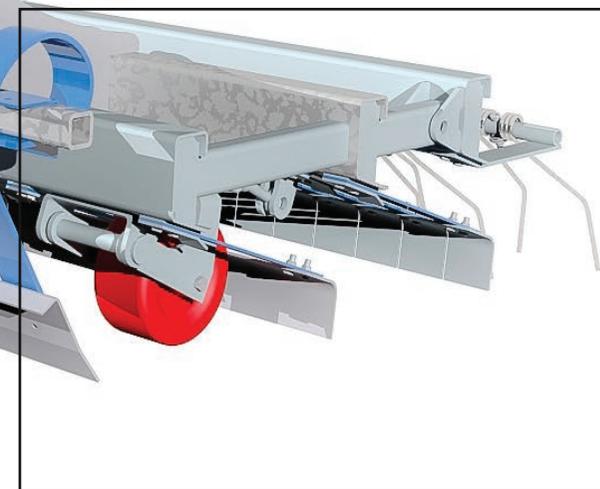

La **DBS PLUS ECO** bénéficie de tous les détails présents dans le modèle DBS en pages 8 & 9

Modèles	DBS									DBS PLUS				DBS PLUS ECO			
	240	320	400	480	560	640	720	880	960	480	560	640	720	480	560	640	720
Largeur de travail	2,40	3,20	4,00	4,80	5,60	6,40	7,20	8,80	9,60	4,80	5,60	6,40	7,20	4,80	5,60	6,40	7,20
Largeur transport	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
Hauteur repliée au sol	X	X	1,80	2,20	2,60	3,00	3,40	3,10	3,50	2,20	2,60	3,00	3,40	2,20	2,60	3,00	3,40
Poids	350	495	700	890	930	1080	1180	1615	1850	1490	1670	1900	2080	1240	1390	1550	1730
Mode de repliage M: Manuel - H: Hydraulique	X	M	H	H	H	H	H	H (2X)	H (2X)	H	H	H	H	H	H	H	H
Nombre de roues	option	option	2	4	4	4	4	6	6	4	4	4	4	4	4	4	4
Nombre de dents ressorts sur poutre avant	X	X	X	X	X	X	X	X	X	26	28	30	34	16	16	20	24

LES OPTIONS	RÉF	DBS 2.4 à 3.2	DBS 4 à 9.60	DBS PLUS	DBS PLUS ECO
Roues de jauge réglables	RAR	●	—	—	—
Peignes aérateurs 3 <sup>ième</sup> rangée (remplacement dents flexibles)	PA	●	●	●	●
Dents flexibles supplémentaires pour 3 <sup>ième</sup> rangée	DF3R	●	●	—	●
Signalisation routière	KSCR	●	●	●	●
Support pour semoir avec escalier KS40, ES100M2 et ZS200	SN1	●	●	●	●
Pré-équipement semoir PS (support, passerelle, escalier, support tuyaux)	SPE	—	●	●	●
Montage en usine semoir PS	MSPS	●	●	●	●
Semoir KS 40	KS40	●	● JUSQUE DBS 560	● JUSQUE DBS PLUS 560	● JUSQUE DBS PLUS ECO 560
Semoir ES 100	ES100	●	● JUSQUE DBS 720	●	●
Semoir ZS 200	ZS200	—	●	●	●
Semoir PS	PS	—	●	●	●
Support pour semoir KS40, ES100M2 et ZS200	SN	●	●	●	●



Signalisation routière

REFERENCE: KSCR



Dents flexibles supplémentaires 3<sup>ème</sup> rangée

REFERENCE: DF3R



Peigne aérateur

REFERENCE: PA



Semoir KS40

REFERENCE: KS40



Semoir ES100

REFERENCE: ESM



Semoir ZS200

REFERENCE: ZS



Pré-équipement + semoir PS

REFERENCE: SPE + PS

# Visitez notre site et découvrez:

- nos nouveautés,
- notre vaste gamme  
de machines professionnelles,
- nos actualités,
- le coin des bonnes affaires,
- nos vidéos,
- nos brochures,
- nos fiches techniques\*



[www.atelier-robert.be](http://www.atelier-robert.be)

\*via l'ouverture d'un compte client

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux



# ROBERT



Cachet revendeur officiel agréé :

**Atelier Robert s.a.**  
Rue Reppe, 20E • 5300 Seilles (Z.I.) • Belgium  
tél.: 0032 (0) 85 84 96 70 • [info@atelier-robert.be](mailto:info@atelier-robert.be)

Visitez notre site  
[www.atelier-robert.be](http://www.atelier-robert.be)