

MASTERMIX^{1&2}_{vis}

Mélangeuses à vis verticale(s)



L'héritage d'un savoir faire.

Mélangeuses à vis verticale(s)
MASTERMIX^{1&2}_{vis}

Visitez notre nouveau site
www.atelier-robert.be



Un passé, un présent
et un futur aux côtés
des agriculteurs.

Depuis plus de 40 ans,
nous faisons face avec les éleveurs
du monde entier aux complexités
de leur travail.

Leur réussite est la nôtre.



Scannez ce QR CODE
et découvrez
notre société en vidéo



MASTERMIX^{1 & 2} vis

La mélangeuse conçue à sa plus fiable expression.

La Mastermix a été étudiée et conçue pour arriver au parfait résultat entre efficacité et réduction des coûts de production tout en gardant la qualité de fabrication dont nous avons la réputation depuis plus de 40 ans sur l'ensemble de notre gamme.

Par une étude poussée, la MASTERMIX se hisse dans le haut du classement des mélangeuses destinées aux petites exploitations grâce à sa faible demande en énergie et ses dimensions compactes.




Choisissez le modèle adapté à votre exploitation




Choisissez le volume de la cuve adaptée à votre exploitation.


Les nombreuses configurations et volumes de cuve de la gamme MASTERMIX rend enfin disponible à toute exploitation la solution du bol mélangeur à vis verticale.



➤ 1 VIS ➤ 7 à 13 m³



➤ 1 VIS ➤ 7 à 13 m³ ➤  hauteur minimum. 260 cm

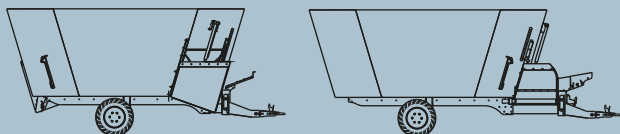

➤ 2 VIS ➤ 15 à 25 m³

Choisissez le type de distribution adapté à votre exploitation.

Les nombreuses versions d'équipements de distribution et de paillage nous permettent d'apporter la solution optimale à chaque type de bâtiment de l'exploitation afin de rentabiliser au mieux votre investissement.

MASTERMIX^T

Avec la possibilité de pouvoir disposer d'un tapis en pvc avec déchargement à gauche et à droite, la mélangeuse MASTERMIX vous offre tout le confort d'utilisation.

MASTERMIX^P

Avec la possibilité de pouvoir disposer d'une ou plusieurs portes latérales, la MASTERMIX s'adapte à votre exploitation en vous offrant un confort de travail, une rapidité, un mélange homogène et une régularité de distribution jusqu'alors inégalée.



MASTERMIX^{P&T} 1VIS

La ration mélangée enfin accessible
à tous les élevages.



Equipements de série **MASTERMIX** **1 VIS**

- Mélangeuse à 1 vis verticale
 - MASTERMIX 1-7 à 9 : $\varnothing$ 2100 mm
 - MASTERMIX 1-13 : $\varnothing$ 2400 mm
- Cuve de 6 mm/8 mm et 15 mm en s 355
- Châssis intégré à la cuve
- 2 contre-couteaux manuels
- Réducteur vis PG 1202 (couple de 11600 Nm) - MASTERMIX 1-7 à 9
- Réducteur vis PG 1602 (couple de 15700 Nm) - MASTERMIX 1-13
- Sans boîte de vitesse
- Vitesse de la vis à 540 tr/min
 - MASTERMIX 1- 7 à 9 : 27 tr/min
 - MASTERMIX 1-13 : 25 tr/min
- Distribution par une porte latérale avant droit avec tablette fixe
- Pesée 3 points avec pesons $\varnothing$ 70
- Pesée non programmable
- Branchement direct tracteur des fonctions hydrauliques (1 x double effet)
- Echelle de contrôle
- Timon réglable en hauteur
- Béquille manuelle
- Frein manuel et hydraulique
- Essieu # 70 avec roues de 400/60 15,5 pneus neufs

MODÈLE	CAPACITÉ	LARGEUR	HAUTEUR	NOMBRE DE VIS	$\varnothing$ DE LA VIS	NOMBRE DE COUTEAUX PAR VIS
MASTERMIX 1-7 P	7 m ³	2310	2,59	1	2100	6
MASTERMIX 1-9 P	9 m ³	2310	2,89	1	2100	6
MASTERMIX 1-13 P	13 m ³	2565	3,09	1	2400	9
MASTERMIX 1-7 T	7 m ³	2236	2,59	1	2100	6
MASTERMIX 1-9 T	9 m ³	2236	2,89	1	2100	6
MASTERMIX 1-13 T	13 m ³	2525	3,09	1	2400	9

MASTERMIX^{SB} 1VIS

La ration mélangée enfin accessible dans les étables les plus basses de votre exploitation.



Equipements de série **MASTERMIX^{SB}** 1 VIS

- Distribution par une porte latérale avant droit avec tablette fixe
- Pesée 3 points avec pesons $\varnothing$ 70
- Pesée non programmable
- Branchement direct tracteur des fonctions hydrauliques (1x double effet)
- Echelle de contrôle
- Timon réglable en hauteur
- Béquille manuelle
- Frein manuel et hydraulique
- Essieu # 70 avec roues de 400/60 15,5 pneus neufs
- Mélangeuse à 1 vis verticale
 - MASTERMIX 1-7 à 9 : $\varnothing$ 2100 mm
 - MASTERMIX 1-13 : $\varnothing$ 2400 mm
- Cuve de 6 mm/8 mm et 15 mm en s 355
- Châssis intégré à la cuve
- 2 contre-couteaux manuels
- Réducteur vis PG 1202 (couple de 11600 Nm) - MASTERMIX SB 1-7 à 9
- Réducteur vis PG 1602 (couple de 15700 Nm) - MASTERMIX SB 1-13
- Sans boîte de vitesse
- Vitesse de la vis à 540 tr/min
 - MASTERMIX SB 1- 7 à 9 : 27 tr/min
 - MASTERMIX SB 1-13 : 25 tr/min



MODÈLE	CAPACITÉ	LARGEUR	HAUTEUR	NOMBRE DE VIS	Ø DE LA VIS	NOMBRE DE COUTEAUX PAR VIS
MASTERMIX SB 1-7 P	7 m ³	2310	2,59	1	2100	6
MASTERMIX SB 1-9 P	9 m ³	2310	2,89	1	2100	6
MASTERMIX SB 1-13 P	13 m ³	2565	3,09	1	2400	9
MASTERMIX SB 1-7 T	7 m ³	2236	2,59	1	2100	6
MASTERMIX SB 1-9 T	9 m ³	2236	2,89	1	2100	6
MASTERMIX SB 1-13 T	13 m ³	2525	3,09	1	2400	9

MASTERMIX^{P&T} 2 VIS

La ration mélangée enfin accessible
à tous les élevages.





Equipements de série **MASTERMIX** **2 VIS**

- Mélangeuse à 1 vis verticale
 - MASTERMIX 2-15 et 2-17 : $\varnothing$ 2100 mm
 - MASTERMIX 2-19 à 2-25
- Châssis intégré à la cuve
- 2 contre-couteaux manuels
- Réducteur vis PG 1202 (couple de 11600 Nm) - MASTERMIX 2-15 et 2-17
- Réducteur vis PG 1602 (couple de 15700 Nm) - MASTERMIX 2-19 à 2-25
- Sans boîte de vitesse
- Vitesse de la vis à 540 tr/min
 - MASTERMIX 2-15 et 2-17 : 27 tr/min
 - MASTERMIX 2-19 à 2-25 : 25 tr/min

- Vitesse de la vis à 540 tr/min
 - MASTERMIX 2-15 et 17 : 27 tr/min
 - MASTERMIX 2-19 à 25 : 25 tr/min
- Distribution par une porte latérale avant droit avec tablette fixe
- Pesée 3 points avec pesons $\varnothing$ 70
- Pesée non programmable
- Branchement direct tracteur des fonctions hydrauliques (1x double effet)
- Echelle de contrôle
- Timon réglable en hauteur
- Béquille manuelle
- Frein manuel et hydraulique
- Essieu # 80 avec roues de 400 / 60 15,5 pneus neufs MASTERMIX 2-15 et 17
- Essieu # 90 avec roues de 445 / 45 19,5 pneus neufs MASTERMIX 2-19 à 25

MODÈLE	CAPACITÉ	LARGEUR	HAUTEUR	NOMBRE DE VIS	Ø DE LA VIS	NOMBRE DE COUTEAUX PAR VIS
MASTERMIX 2-15	15 m ³	2310	2,59	2	2100	6
MASTERMIX 2-17	17 m ³	2310	2,89	2	2100	6
MASTERMIX 2-19	19 m ³	2565	2,675	2	2400	9
MASTERMIX 2-21	21 m ³	2565	2,775	2	2400	9
MASTERMIX 2-23	23 m ³	2565	2,975	2	2400	9
MASTERMIX 2-25	25 m ³	2565	3,125	2	2400	9

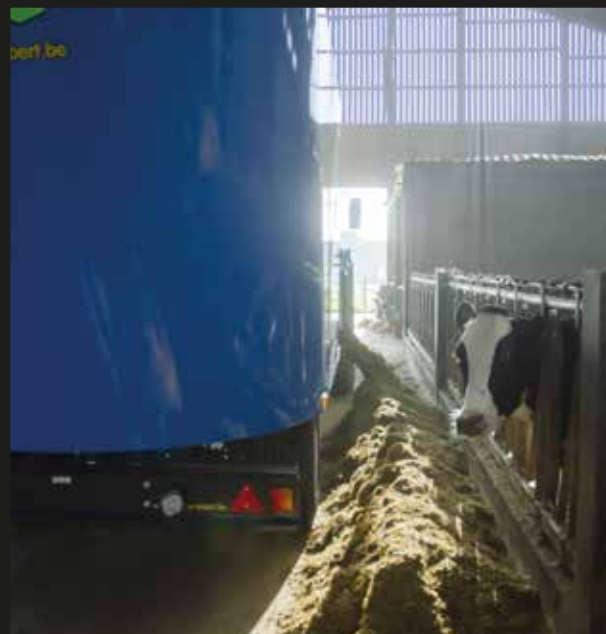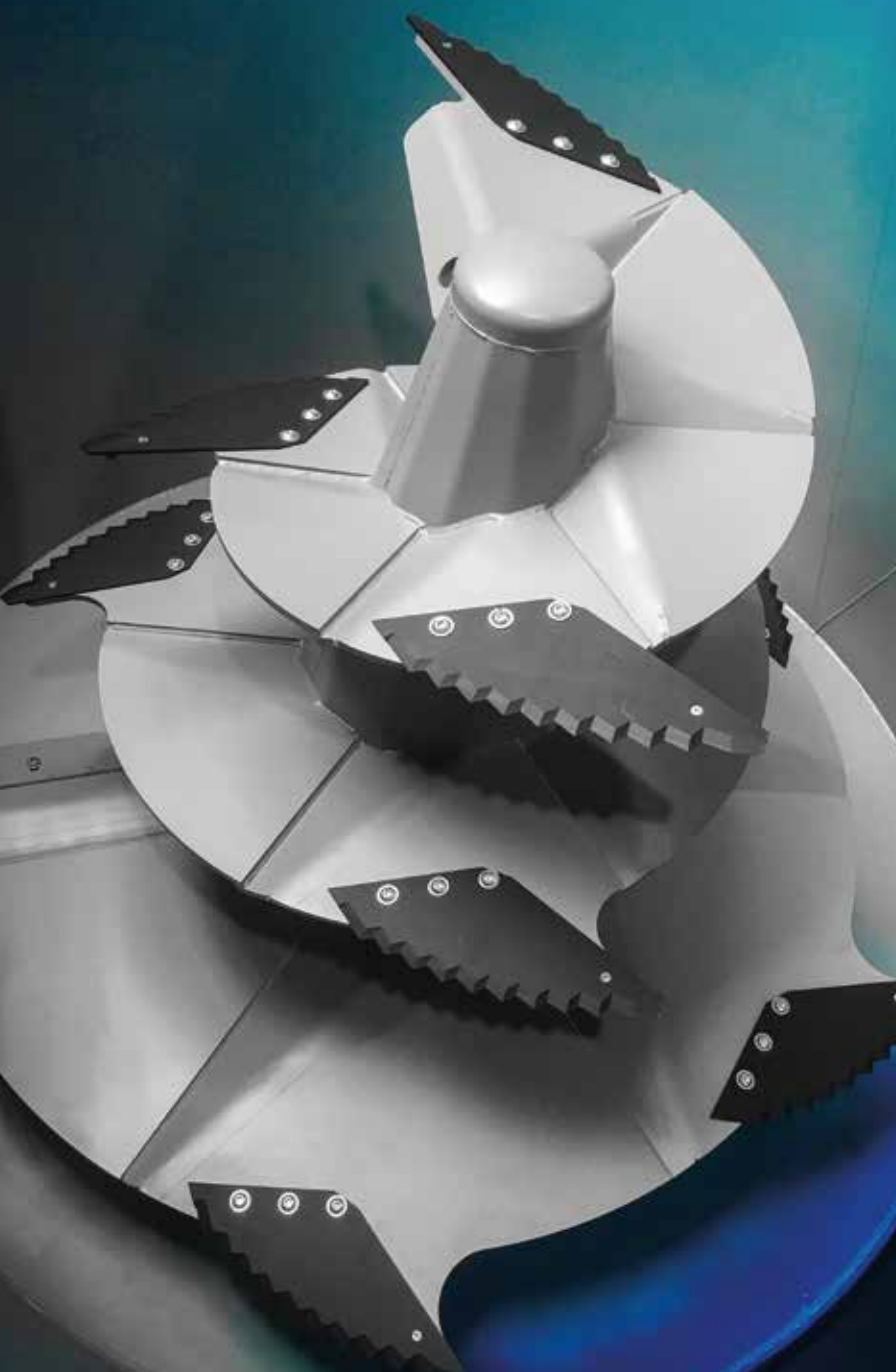



Un choix judicieux et économique adapté à toutes les tailles d'exploitation.





MASTERMIX > SES ATOUTS

1 > Contre couteaux amovibles >

De série sur tous les modèles MASTERMIX, les contre couteaux assurent une meilleure coupe des fourrages longs. Leur position dans la cuve et leur forme ont été étudiée pour offrir la plus grande efficacité et une meilleure ergonomie.



3 > Pesage haute précision sur 3 points >

Effectuez des mélanges précis contrôlée par 3 pesons Ø 70 mm avec écran de contrôle.



2 > Châssis intégré à la cuve >

Rigidité et solidité grâce au châssis en acier de 15 mm soudé directement à la cuve assurant une parfaite tenue dans le temps.

MASTERMIX > SES ATOUTS

4[>] VIS ECONOMIQUE

Etudiée pour couper et mélanger avec un minimum de force motrice, la vis de la MASTERMIX est une évolution à elle seule.

Supports de couteaux

Supports de couteaux pour rigidifier et maintenir de manière optimale les couteaux lors du processus de chargement. Ces supports évitent l'éventuelle casse du couteau lorsque la matière tombe dans la cuve (balles enrubannées)

Boulons

Boulons à têtes bombées avec maintien automatique facilitant les opérations de maintenance

Couteaux

Avec une longueur supérieure, les couteaux de la MASTERMIX permettent une coupe rapide, nette et franche de la fibre offrant au cheptel une capacité d'ingestion supérieure.

Pièces d'usure sur racleur

Tous nos racleurs sont pourvus de lames interchangeables. De cette manière, seule la pièce d'usure nécessite un remplacement et prolonge ainsi la durée de vie de la vis.

5[>] RÉDUCTEUR à bain d'huile

Réducteur complètement immergé dans un bain d'huile avec réservoir et jauge de contrôle aisément accessible évitant toute maintenance régulière au niveau du graissage.



Précision et efficacité avec si peu de demande de puissance !



Découvrez la polyvalence en équipant votre MASTERMIX d'une pailleuse à goulotte tournante ou latérale.



Une goulotte latérale ou rotative?

La goulotte latérale pour pailler efficacement et au plus loin.


Idéal pour passer dans les espaces à faible hauteur, la goulotte latérale de la MASTERMIX offre des performances époustouflantes au niveau de sa distance de paillage avec un encombrement réduit. Selon les conditions climatiques et la qualité de la paille, vous pouvez atteindre des distances de paillage jusqu'à 18 mètres tout en maintenant un débit conséquent.

En option, ajoutez du confort en orientant le jet de 30° en avant ou en arrière.

La goulotte rotative pour pailler efficacement à l'endroit précis.

Équipez votre MASTERMIX d'une goulotte rotative. Avec un rayon de 150° et un angle d'ouverture vertical sur 85°, selon les conditions climatiques et la qualité de la paille, vous atteignez une distance de paillage jusqu'à 16 mètres avec une excellente précision grâce à son joystick de commande.

MASTERMIX > LE PAILLAGE

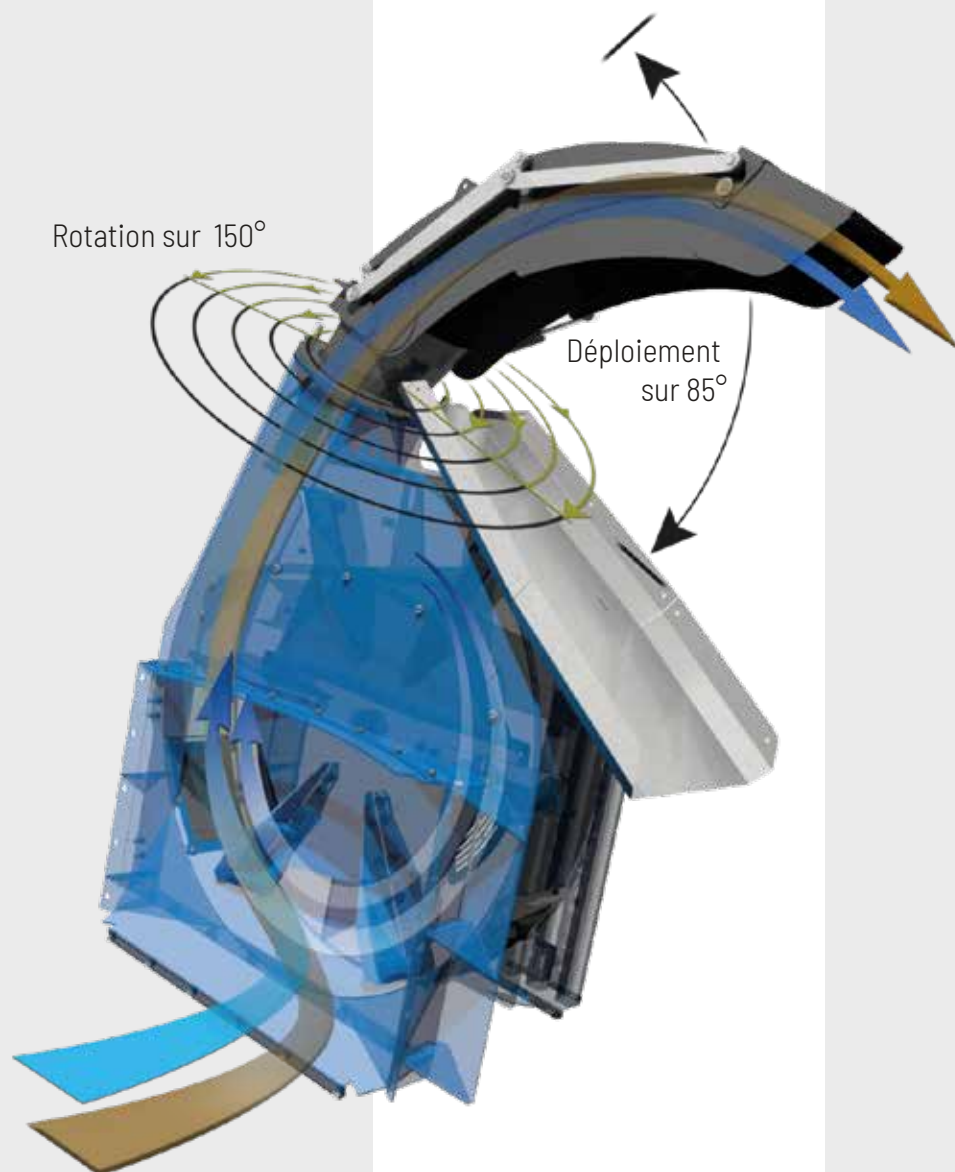

Combiner les subtilités techniques pour obtenir le meilleur du paillage.

Forte d'une expérience de plus de 40 ans dans la conception et fabrication de pailleuses, tous les éléments techniques de la pailleuse de la MASTERMIX ont été finement étudiés et testés avant d'être mis en production. Le type de turbine de paillage qui équipe nos mélangeuses repose sur les mêmes caractéristiques techniques que notre gamme de pailleuses HYDROPAIL pour vous offrir une incroyable puissance et régularité de paillage de fourrage.

1 La goulotte à jet concentré

Pour obtenir une puissance de paillage constante à un endroit précis, il est important d'avoir une très bonne visibilité sur la quantité de paille déposée.

Pour éviter tout jet en parapluie, les goulottes latérales et rotatives des P210 disposent d'une géométrie spécifiquement étudiée qui permet de concentrer la paille dans un jet puissant et dense. Vous optez ainsi une meilleure visibilité sur le travail effectué tout en diminuant fortement la quantité de poussière en suspension dans l'air.

2 Aspiration d'air contrôlée

Pour obtenir un bon paillage, il faut pouvoir contrôler la quantité et le mouvement de l'air et de la paille dans la turbine et la goulotte. Une évolution importante a été réalisée sur ce point pour obtenir un résultat exceptionnel sur toutes les qualités de paille.

3 Turbine à double flux

Turbine spéciale à double flux ROBERT de 1,6 mètre de diamètre avec 6 pales boulonnées assurant un paillage efficace.






Pour plus de confort et de polyvalence sur votre exploitation, la MASTERMIX dispose de nombreuses options:

CT

Couteaux en carbure de tungstène

Our straw blower can adapt to your farm. Choose this option if the configuration of your farm requires straw blowing on the left-hand side.

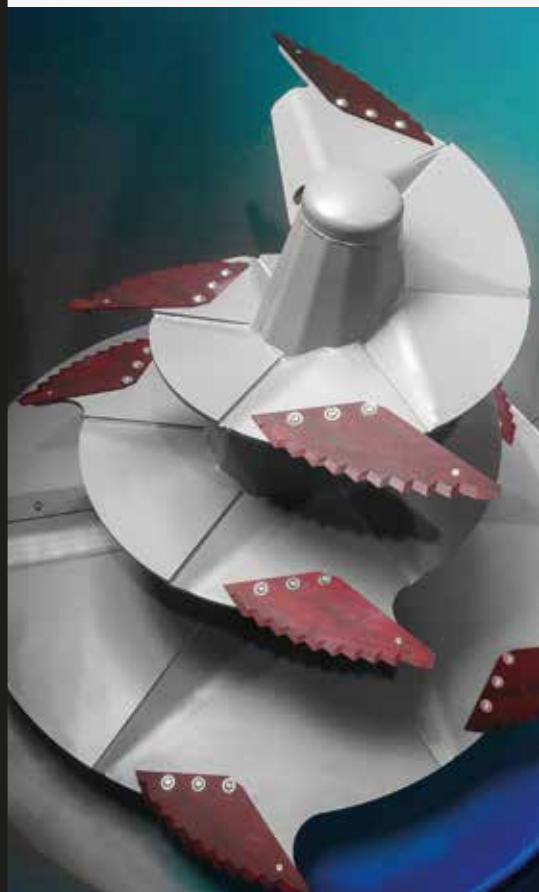

AT

Anneau-tube

Lateral chute with facility for orientation through 30° to the front and 30° to the rear, for use in dead-end stalls.



PL

2ème porte latérale avec tablette fixe

To improve the accuracy of straw blowing, fit your lateral chute with an electric actuator-controlled chute valve.



MASTERMIX > SES OPTIONS

CG1 *Cardan grand-angle*



PT *Phare de travail*



K^{ATP} *Kit anti poussière par pulvérisation*

Kit anti-poussière par pulvérisation avec réservoir de 50 ou 120 litres

CH *Contre-couteaux hydrauliques*

Contre-couteaux hydrauliques commandés par le boîtier électrique en cabine.

T^{RM} *Trémie incorporatrice de minéraux.*

Trémie incorporatrice de minéraux avec vis sans fin et moteur hydraulique

EP *Eclairage et parechoc*

Pour rouler en toute légalité et sécurité avec votre sur routes ouvertes, cette option est vivement conseillée.



CPA *Carénage porte arrière*

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation.



DE *Commande électrique*

Contrôlez votre MASTERMIX depuis votre cabine grâce à la commande électrique.



C^{SE} *Commande électrique supplémentaire*

KC⁷ *Kit caméra avec écran TFT 7"*

Une caméra grand angle sera placée à chaque endroit que vous souhaitez contrôler. L'image sera diffusée sur l'écran LCD de 7 pouces



KC¹⁰ *Kit caméra avec écran TFT 10,2"*

P¹⁵ *Pesée programmable*

Pesée programmable avec programmation pour 15 ingrédients et 15 rations.



MASTERMIX > SES OPTIONS

P^{GT} *Pailleuse mécanique à goulotte tournante.*

Effectuez un paillage efficace avec notre pailleuse et sa turbine de 160 cm de diamètre. Paillez avec précision et exactement à l'endroit précis où vous le souhaitez grâce à sa goulotte tournante.



P^{GL} *Pailleuse mécanique à goulotte latérale.*

Effectuez un paillage puissant et précis avec notre pailleuse et sa turbine de 160 cm de diamètre et sa goulotte latérale.



PS *Tapis PVC de 100 cm*

Tapis PVC de déchargement supplémentaire de 100 cm à repliage hydraulique.

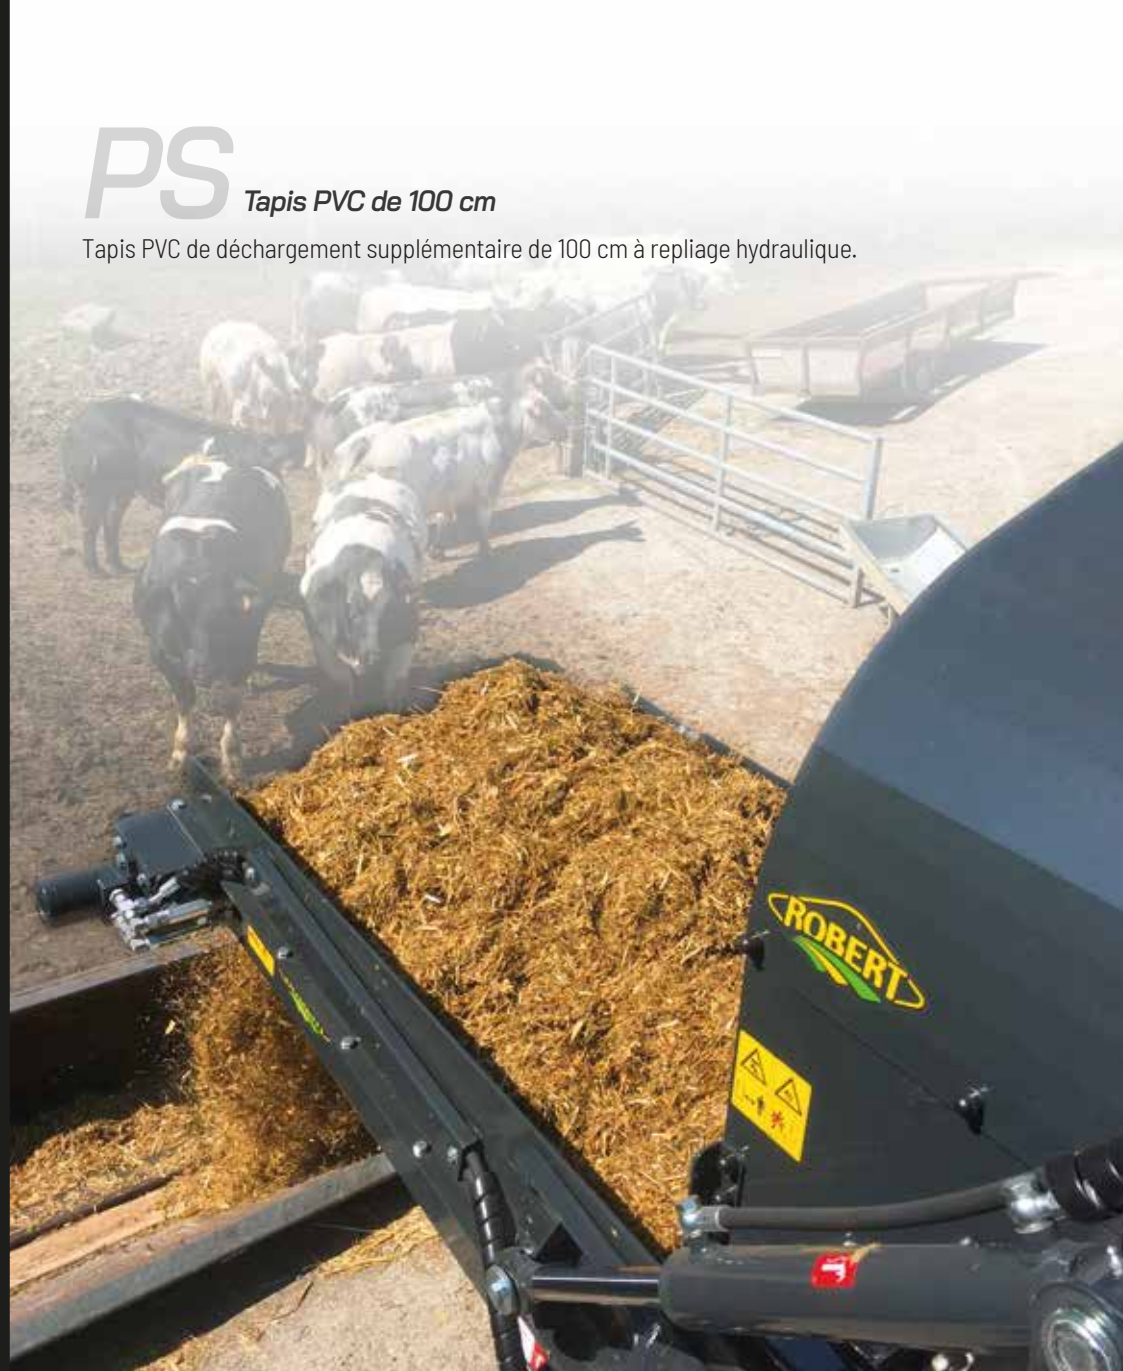


Tableau de compatibilité des options



		1-7 T	1-9 T	1-13 T	SB1-7 T	SB1-9 T	SB1-13 T	2-15 T	2-17 T	2-19 T	2-21 T	2-23 T	2-25 T
		MASTERMIX DISTRIBUTION PAR TAPIS											
PL	2ème porte latérale avec tablette fixe raccordement direct tracteur	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PAE1	Porte arrière raccordement direct tracteur	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DHGD	Déport hydraulique de 30 cm à gauche et à droite du tapis. Raccordement direct tracteur	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PS1	Tapis PVC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CPA	Carrénage porte arrière	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
IPA1	Index d'ouverture porte arrière (pièce)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TP1	Tapis PVC de déchargement en porte latérale de 90 cm avec repliage hydraulique (uniquement avec option DE et CSE)(par côté)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PS1	Tapis PVC de déchargement supplémentaire de 100 cm avec repliage hydraulique (uniquement avec option DE et CSE)(par côté)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TRM	Trémie incorporatrice de minéraux avec vis sans fin et moteur hydraulique (uniquement avec option DE et CSE)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PGL4	Pailleuse mécanique à goulotte latérale (uniquement avec option DE)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PGT4	Pailleuse mécanique à goulotte tournante (uniquement avec option DE)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
KATP50	Kit anti-poussière par pulvérisation cuve de 50 litres	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
KATP120	Kit anti-poussière par pulvérisation cuve de 120 litres	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AV	Aimant sur vis en NEODYME (1 pièce)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ART	Aimant rotatif 3 barettes (par côté)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CT11 & CT12	Couteaux en carbure de tungstène (Busatis)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BT90	Boîtier 2 vitesses de 90 CV à changement de vitesse par téléflexible pour Mastermix	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BT130 & 150	Boîtier 2 vitesses de 150 CV à changement de vitesse par téléflexible pour Mastermix	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RVV121	Rapport réducteur planétaire vis 21.1/1 - Vitesse vis 14/27 (uniquement mastermix 1-13 / 2-19 à 2-25)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CG1	Cardan grand angle	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DE1 EVO	Commande électrique pour MASTERMIX (1 fonction)	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
DE2 EVO	Commande électrique pour MASTERMIX (2 fonctions)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CSE	Commande électrique supplémentaire par fonction	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P15	Pesée programmable (15 ingrédients - 15 rations)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EP	Eclairage et parechoc	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MFHP2	Minoration frein hydraulique et parking	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT1	Anneau tube supplémentaire	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CH4	1 x contre-couteaux hydrauliques à raccordement direct tracteur	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CH3	2 x contre-couteaux hydrauliques à raccordement direct tracteur CH3 845	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PH	Pied hydraulique avec pompe manuelle	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
KC7	Kit caméras (1 caméra angle de 114° et écran LCD TFT 7 ") (maximum 2 caméras)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
KC10	Kit caméras (1 caméra angle de 114° et écran LCD TFT 10,2 ") (maximum 4 caméras)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CS	Caméra supplémentaire (1 caméra 114°)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PT	Phare de travail (prix pour un phare)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tableau de compatibilité des options

		1-7 P	1-9 P	1-13 P	SB 1-7 P	SB 1-9 P	SB 1-13 P	2-15 P	2-17 P	2-19 P	2-21 P	2-23 P	2-25 P
		MASTERMIX DISTRIBUTION PAR PORTE(S)											
PL	2ème porte latérale avec tablette fixe raccordement direct tracteur	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PAE1	Porte arrière raccordement direct tracteur	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CPA	Carrénage porte arrière	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
IPA1	Index d'ouverture porte arrière (pièce)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TP1	Tapis PVC de déchargement en porte latérale de 90 cm avec repliage hydraulique (uniquement avec option DE et CSE) (par côté)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PS1	Tapis PVC de déchargement supplémentaire de 100 cm avec repliage hydraulique (uniquement avec option DE et CSE) (par côté)	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
TRM	Trémie incorporatrice de minéraux avec vis sans fin et moteur hydraulique (uniquement avec option DE et CSE)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PGL4	Pailleuse mécanique à goulotte latérale (uniquement avec option DE)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PGT4	Pailleuse mécanique à goulotte tournante (uniquement avec option DE)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
KATP50	Kit anti-poussière par pulvérisation cuve de 50 litres	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
KATP120	Kit anti-poussière par pulvérisation cuve de 120 litres	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AV	Aimant sur vis en NEODYME (1 pièce)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ART	Aimant rotatif 3 barettes (par côté)	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
CT	Couteaux en carbure de tungstène (Busatis)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BT90	Boîtier 2 vitesses de 90 CV à changement de vitesse par téléflexible pour Mastermix	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BT130 & 150	Boîtier 2 vitesses de 150 CV à changement de vitesse par téléflexible pour Mastermix	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RVV121	Rapport réducteur planétaire vis 21.1/1 - Vitesse vis 14/27 (uniquement mastermix 1-13 / 2-19 à 2-25)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CG1	Cardan grand angle	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DE1 EVO	Commande électrique pour MASTERMIX (1 fonction)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DE2 EVO	Commande électrique pour MASTERMIX (2 fonctions)	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
CSE	Commande électrique supplémentaire par fonction	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P15	Pesée programmable (15 ingrédients - 15 rations)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EP	Eclairage et parechoc	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MFHP2	Minoration frein hydraulique et parking	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT1	Anneau tube supplémentaire	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CH4	1 x contre-couteaux hydrauliques à raccordement direct tracteur	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CH3	2 x contre-couteaux hydrauliques à raccordement direct tracteur CH3 845	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PH	Pied hydraulique avec pompe manuelle	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
KC7	Kit caméras (1 caméra angle de 114° et écran LCD TFT 7 ") (maximum 2 caméras)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
KC10	Kit caméras (1 caméra angle de 114° et écran LCD TFT 10,2 ") (maximum 4 caméras)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CS	Caméra supplémentaire (1 caméra 114°)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PT	Phare de travail (prix pour un phare)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DHGD	Déport hydraulique de 30 cm à gauche et à droite du tapis. Raccordement direct tracteur	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
PS1	Tapis PVC	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗



Autres options possibles sur demande

MASTERMIX^P_{1 VIS}

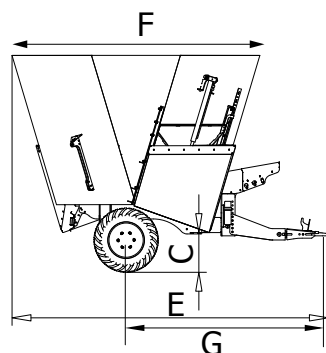



MODELE	A	B	C	D	E	F	G
1-07 P	2110	2392	521	2562	4090	3100	2618
1-09 P	2110	2392	521	2862	4180	3278	2618
1-13 P	2410	2692	521	3065	4542	3699	2768

MASTERMIX^T_{1 VIS}

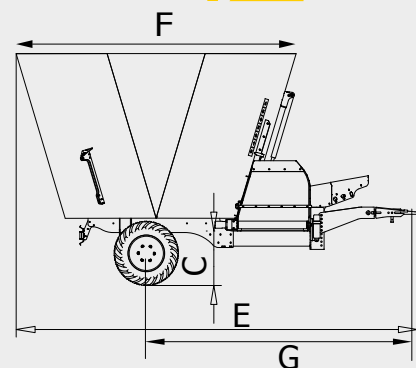


MODELE	A	B	C	D	E	F	G
1-07 T	2110	2274	700	2562	4850	3100	3377
1-09 T	2110	2274	700	2862	4939	3278	3377
1-13 T	2410	2574	700	3065	5302	3699	3527

MASTERMIX^P_{2 VIS}

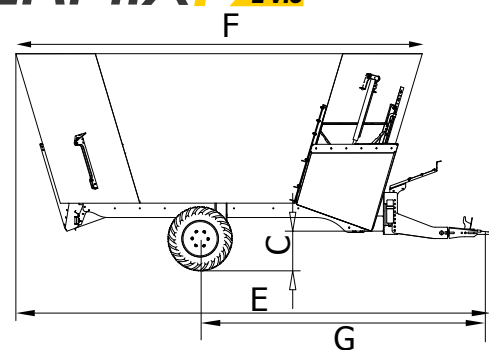


MODELE	A	B	C	D	E	F	G
2-15 P	2110	2392	512	2570	6187	5195	3785
2-17 P	2110	2392	512	2870	6277	5374	3785
2-19 P	2410	2692	582	2672	6802	5825	4085
2-21 P	2410	2692	582	2772	6832	5885	4085
2-23 P	2410	2692	582	2972	6891	6004	4085
2-25 P	2410	2692	582	3122	6936	6093	4085

MASTERMIX^T_{2 VIS}

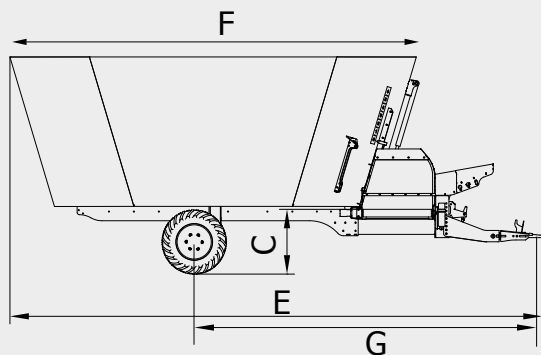


MODELE	A	B	C	D	E	F	G
2-15 T	2110	2274	705	2570	6947	5195	4544
2-17 T	2110	2274	705	2870	7036	5374	4544
2-19 T	2410	2574	757	2672	7562	5825	4844
2-21 T	2410	2574	757	2772	7591	5885	4844
2-23 T	2410	2574	757	2972	7651	6004	4844
2-25 T	2410	2574	757	3122	7696	6093	4844

MASTERMIX^{SB-P}_{1 VIS}

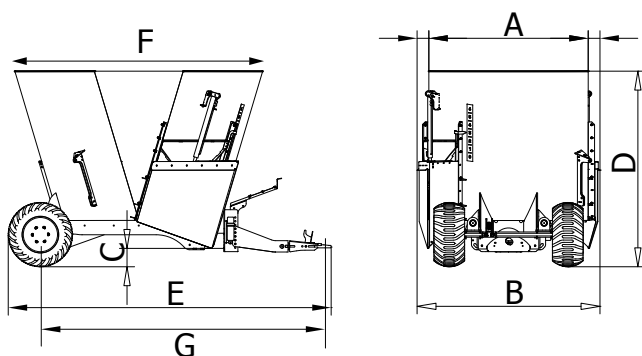

MODELE	A	B	C	D	E	F	G
SB-P 1-07	2110	2392	200<250<300	2255<2305<2355	4268	3100	3788
SB-P 1-09	2110	2392	200<250<300	2555<2605<2655	4268	3278	3788
SB-P 1-13	2410	2692	215<265<315	2758<2808<2858	4568	3699	4088

MASTERMIX^{SB-T}_{1 VIS}

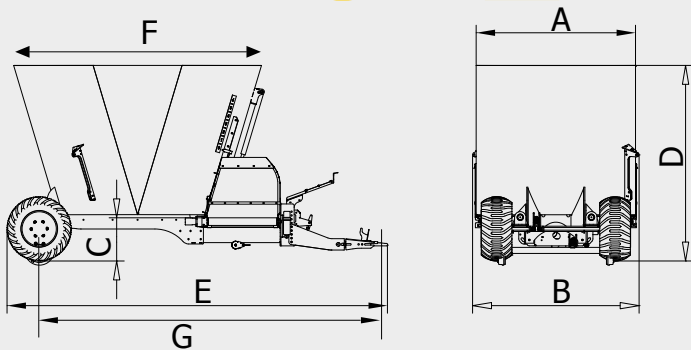

MODELE	A	B	C	D	E	F	G
SB-T 1-07	2110	2274	393<443<493	2255<2305<2355	5027	3100	4547
SB-T 1-09	2110	2274	393<443<493	2555<2605<2655	5027	3278	4547
SB-T 1-13	2410	2574	393<443<493	2758<2808<2858	5327	3699	4847

Visitez notre site et découvrez:

- nos nouveautés,
- notre vaste gamme
de machines professionnelles,
- nos actualités,
- le coin des bonnes affaires,
- nos vidéos,
- nos brochures,
- nos fiches techniques*

www.atelier-robert.be



*via l'ouverture d'un compte client

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux



Il y a toujours
un revendeur agréé Robert
proche de chez vous !



Suite à l'évolution permanente de nos machines, les photos de ce catalogue peuvent être non contractuelles



Cachet revendeur officiel agréé :

Robert s.a.

Rue Reppe, 20E • 5300 Seilles (Z.I.) • Belgium
tél.: 0032 (0) 85 84 96 70 • info@atelier-robert.be

Visitez notre nouveau site
www.atelier-robert.be