TARIF 2020 EVOLUMIX · MASTERMIX

www.atelier-robert.be | www.feedmixer.eu

ROBERT

Des Hommes, des techniques et un savoir-faire depuis 1973

SERVICE APRÈS-VENTE

UN SERVICE D'ASSISTANCE EFFECTUÉ À VOTRE EXPLOITATION PAR NOTRE ENTREPRISE OU NOTRE RÉSEAU DE REVENDEURS À TRAVERS LE MONDE.

&

PIÈCES DÉTACHÉES

PLUS DE 10.000 RÉFÉRENCES DE STOCK POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS DANS LES PLUS BREFS DÉLAIS.

EVOLUMIX 2

MASTERMIX 36

Signification des icônes

Elevage	Micro-tracteur	Chargeuse
Horticulture	Chargeur	Mini-chargeuse
Culture	Tracteur avant	Chariot élévateur
Aviculture	Tracteur arrière	Chargeuse compacte
Industrie	Tracteur avant et arrière	Télescopique

Dans un souci constant d'amélioration, Robert se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques, options et prix de ces machines. Photos non contractuelles.

SOMMAIRE

EVOLUMIX - DECHARGEMENT PAR PORTE
1 VIS - 1-10-P À 1-17-P 4

EVOLUMIX - DECHARGEMENT PAR PORTE
2 VIS - 2-18-P À 2-24-P 8

EVOLUMIX - DECHARGEMENT PAR PORTE
2 VIS - 2-26-P À 2-30-P 12

EVOLUMIX - DECHARGEMENT PAR PORTE
3 VIS - 3-30-P À 3-45-P 16

EVOLUMIX - DECHARGEMENT PAR TAPIS
1 VIS - 1-10-T À 1-17-T 20

EVOLUMIX - DECHARGEMENT PAR TAPIS
2 VIS - 2-18-T À 2-24-T 24

EVOLUMIX - DECHARGEMENT PAR TAPIS
2 VIS - 2-26-T À 2-30-T 28

EVOLUMIX - DECHARGEMENT PAR TAPIS
3 VIS - 3-30-T À 3-45-T 32

MASTERMIX - DECHARGEMENT PAR PORTE
1 VIS - 1-7-P À 1-13-P 38

MASTERMIX - DECHARGEMENT PAR PORTE
2 VIS - 2-15-P À 2-25-P 42

MASTERMIX - DECHARGEMENT PAR TAPIS
1 VIS - 1-7-T À 1-13-T 46

MASTERMIX - DECHARGEMENT PAR TAPIS
2 VIS - 2-15-T À 2-25-T 50

EVOLUMIX

Tous les modèles EVOLUMIX peuvent être équipés de différents systèmes de distribution et d'options :

- 1 ou 2 portes latérales
- Tapis avant ou arrière
- Distribution gauche ou droite
- Nombreuses autres options
- Turbine de paillage

Renseignez-vous auprès de votre délégué commercial pour tout renseignement.

EVOLUMIX - DECHARGEMENT PAR PORTE

1 VIS - 1-10-P À 1-17-P

Caractéristiques

Modèle	Capacité (en m³)	Nombre de couteaux par vis	Largeur (en m)	Hauteur (en m)	Prix (en €)
Evolumix 1-10-P	10	8	2,6	2,70	**31965**
Evolumix 1-12-P	12	9	2,6	3,03	**33265**
Evolumix 1-14-P	14	11	2,6	3,27	**34630**
Evolumix 1-17-P	17	13	2.6	3,70	**39320**

Equipements de série

Mélangeuse à 1 vis verticale
Vis en Hardox
Cuve de 8 mm et 20 mm en s 355
1 anneau anti-débordement tôlé
Fond de cuve renforcé
Châssis indépendant en profilé C
2 contre-couteaux manuels
Réducteur vis PG 1602 (couple de 15700 Nm)
Réducteur vis PG 2102 (couple de 21000 Nm) - Evolumix 1-17
Boîte principale à 2 vitesses de 80 CV avec changement à commande télé-flexible - Vitesse de la vis 17 et 34 tr/min (pour Evolumix 1-10 à 14)
Boîte principale à 2 vitesses de 150 CV avec changement à commande manuelle - Vitesse de la vis 17 et 34 tr/min (pour Evolumix 1-17)
Distribution par une porte latérale avant droit avec tablette fixe
4 pesons de ø 54 avec pesage programmable (15 rations 15 ingrédients)
Branchement direct tracteur des fonctions hydrauliques (1 x double effet)
Echelle de contrôle
Timon réglable en hauteur avec anneau à bride ø 50
Béquille manuelle
Frein manuel et hydraulique
Essieu # 80 avec roues de 445 / 45 19,5 pneus neufs – Evolumix 1-10 à 1-14
Essieu # 100 avec roues de 445 / 45 19,5 pneus neufs – Evolumix 1-17
Parechoc avec feux encastrés
Cardan grand angle

Equipements en option

Désignation	Référence	Prix (en €)
OPTIONS DISTRIBUTION		
2ème porte latérale côté plat à commande électrique avec tablette fixe (uniquement avec option DE)	PLE	2770
Tablette hydraulique avec bloc hydraulique de pilotage	TH1	765
Tablette hydraulique à commande indépendante (uniquement avec option DE)	TH2	1115
Porte arrière à commande électrique (uniquement avec option DE)	PAE	2130
Carénage porte arrière	CPA	400
Index d'ouverture porte arrière	IPA	235
Tapis de déchargement en porte latérale de 90 cm en PVC avec repliage hydraulique (uniquement avec option DE) (par porte)	TP	3280
Trémie incorporatrice de minéraux avec vis sans fin et moteur hydraulique (uniquement avec option DE)	TRM	2250
Trémie épandeuse pour poulailler (uniquement avec option PAE)	TE	6950
OPTIONS PAILLAGE		
Pailleuse mécanique à goulotte latérale avec changement de vitesse électrique + boîtier 150 CV (uniquement avec option DE)	PGL1	11180
Pailleuse mécanique à goulotte tournante avec changement de vitesse électrique + boîtier 150 CV (uniquement avec option DE)	PGT1	13170
Vérin électrique sur clapet goulotte	VEL	1090
Goulotte 30° G et 30° D (uniquement sur PGL)	G30E	1461
Kit anti-poussière par pulvérisation cuve de 50 litres	KATP50	1560
Kit anti-poussière par pulvérisation cuve de 120 litres	KATP120	1818
OPTIONS VIS ET TRANSMISSION		
Aimant sur vis en NEODYME (1 pièce)	AV1	1580
Couteaux en carbure de tungstène (Busatis) (Evolumix 1-10)	CT1	496
Couteaux en carbure de tungstène (Busatis) (Evolumix 1-12)	CT2	558
Couteaux en carbure de tungstène (Busatis) (Evolumix 1-14)	CT3	682
Couteaux en carbure de tungstène (Busatis) (Evolumix 1-17)	CT4	806
Boîtier 2 vitesses de 150 CV en remplacement de la 80 CV (manuel)	B150	1092
Boite 2 vitesses Powershift en remplacement de la boite 80 CV (uniquement avec option TRP)	B2P1	16200
Boite 3 vitesses Powershift en remplacement de la boite 80 CV (uniquement avec option TRP)	B3P1	20700
Rapport réducteur planétaire vis 21.1/1 - Vitesse vis 14/27	RVV21	0

Equipements en option

Désignation	Référence	Prix (en €)
Changement de vitesse vis électro-hydraulique (uniquement avec option DE)	CVE EVOLUMIX 1	650
Minoration boite 2 vitesses – 90 CV	M90	-960
Minoration pour cardan grand angle	MCG	-645
OPTIONS COMMANDE ET PESÉE		
Commande électrique pour Evolumix (1 fonction)	DE 1 EVOLUMIX	1010
Télécommande électrique par radiofréquence avec pesage et répétiteur de pesée sur la machine (uniquement avec option DE)	TRP	1690
Répétiteur de poids avec chiffre	RP33	510
Répétiteur de pesée par radio fréquence	RPRF	1025
Logiciel pour l'échange de données entre système de pesage et ordinateur par clé USB (remplacement boîtier de commande UF3 par UF5) ou avec option RPRF et TRP	LUSB	1150
OPTIONS ESSIEU		
Gardes boues avec bavettes	GB	485
Minoration frein hydraulique et parking	MFHP	-650
OPTIONS AUTRES		
Anneau tube supplémentaire	AT1	595
1 x contre-couteaux hydrauliques à commande électrique (uniquement avec option DE)	CH1	950
2 x contre-couteaux hydrauliques à commande électrique (uniquement avec option DE)	CH2	1250
Kit cut control - programmation contre-couteaux (uniquement avec option CH et DE)	KCC	450
Pied hydraulique avec pompe manuelle	PH	490
Pied hydraulique raccordement direct tracteur	PHD	490
Kit caméra (1 caméra angle de 114° et écran LCD TFT 7 ") (maximum 2 caméras)	KC 7	723
Kit caméra (1 caméra angle de 114° et écran LCD TFT 10,2 ") (maximum 4 caméras)	KC10	1178
Caméra supplémentaire (1 caméra 114°)	CS	255
Cuve Hardox 400	CH1400	4725
Œillet ø 40 en remplacement ø 50	D40	250
Boule K 80 en remplacement ø 50	K80	450
Phare de travail (prix pour un phare)	PT	258
Minoration éclairage et parechoc	MEP	-430
Autres options possibles sur demande	Nous consulter	

EVOLUMIX - DECHARGEMENT PAR PORTE

2 VIS - 2-18-P À 2-24-P

Caractéristiques

Modèle	Capacité (en m³)	Nombre de couteaux par vis	Largeur (en m)	Hauteur (en m)	Prix (en €)
Evolumix 2-18-P	18	2 x 8	2,6	2,56	**50142**
Evolumix 2-20-P	20	2 x 8	2,6	2,71	**50610**
Evolumix 2-22-P	22	2 x 9	2,6	2,87	**52185**
Evolumix 2-24-P	24	2 x 9	2.6	3,04	**53015**

Equipements de série

Mélangeuse à 2 vis verticales
Vis en Hardox
Cuve de 8 mm et 20 mm en s 355
1 anneau anti-débordement tôlé
Fond de cuve renforcé
Châssis indépendant en profilé C
4 contre-couteaux manuels
Réducteur vis PG 1602 (couple de 15700 Nm)
Boîte principale à 2 vitesses de 150 CV avec changement à commande hydraulique - Vitesse de la vis 17 et 34 tr/min
Distribution par une porte latérale avant droit avec tablette fixe
4 pesons de ø 54 avec pesage programmable (15 rations 15 ingrédients)
Branchement direct tracteur des fonctions hydrauliques (2 x double effet)
Echelle de contrôle
Timon réglable en hauteur avec anneau à bride ø 50
Béquille hydraulique avec pompe manuelle
Frein manuel et hydraulique
Essieu # 100 avec roues de 445 / 45 19,5 pneus neufs
Parechoc avec feux encastrés
Cardan grand angle

Equipements en option

Désignation	Référence	Prix (en €)
OPTIONS DISTRIBUTION		
2ème porte latérale côté plat à commande électrique avec tablette fixe (uniquement avec option DE)	PLE	2770
Tablette hydraulique avec bloc hydraulique de pilotage	TH1	765
Tablette hydraulique à commande indépendante (uniquement avec option DE)	TH2	1115
Porte arrière à commande électrique (uniquement avec option DE)	PAE	2130
Carénage porte arrière	CPA	400
Index d'ouverture porte arrière	IPA	235
Tapis de déchargement en porte latérale de 90 cm en PVC avec repliage hydraulique (uniquement avec option DE) (par porte)	TP	3280
Trémie incorporatrice de minéraux avec vis sans fin et moteur hydraulique (uniquement avec option DE)	TRM	2250
Trémie épandeuse pour poulailler (uniquement avec option PAE)	TE	6950
OPTIONS PAILLAGE		
Pailleuse mécanique à goulotte latérale avec changement de vitesse électrique (uniquement avec option DE)	PGL2	10200
Pailleuse mécanique à goulotte tournante avec changement de vitesse électrique (uniquement avec option DE)	PGT2	12190
Vérin électrique sur clapet goulotte	VEL	1090
Goulotte 30° G et 30° D (uniquement sur PGL)	G30E	1461
Kit anti-poussière par pulvérisation cuve de 50 litres	KATP50	1560
Kit anti-poussière par pulvérisation cuve de 120 litres	KATP120	1818
OPTIONS VIS ET TRANSMISSION		
Aimant sur vis en NEODYME (1 pièce)	AV1	1580
Aimant sur vis en NEODYME (2 pièces)	AV2	3160
Couteaux en carbure de tungstène (Busatis) (Evolumix 2-18 à 20 m³)	CT5	992
Couteaux en carbure de tungstène (Busatis) (Evolumix 2-22 à 24 m³)	CT6	1116
Rapport réducteur planétaire vis 21.1/1 - Vitesse vis 14/27	RVV21	0
Boite 2 vitesses Powershift en remplacement de la boite 150 CV (uniquement avec option TRP)	B2P2	15105
Boite 3 vitesses Powershift en remplacement de la boite 200 CV (uniquement avec option TRP)	B3P3	18750
Minoration boite 2 vitesses – 150 CV	M150	-1500
Minoration pour cardan grand angle	MCG	-645
OPTIONS COMMANDE ET PESÉE		
Commande électrique pour Evolumix (2 fonctions)	DE 2 EVOLUMIX	1365

Equipements en option

Désignation	Référence	Prix (en €)
Télécommande électrique par radiofréquence avec pesage et répétiteur de pesée sur la machine (uniquement avec option DE)	TRP	1690
Répétiteur de poids avec chiffre	RP33	510
Répétiteur de pesée par radio fréquence	RPRF	1025
Logiciel pour l'échange de données entre système de pesage et ordinateur par clé USB (remplacement boîtier de commande UF3 par UF5) ou avec option RPRF et TRP	LUSB	1150
OPTIONS ESSIEU		
Gardes boues avec bavettes	GB	485
Boggie à lames pour Evolumix 2- 18 à 24 m³ / 16 t - Frein sur un seul essieu avec roues 445/45/19	BG	4315
Boggie suiveur à lames pour Evolumix 2- 18 à 24 m³ / 16 t - Frein sur un seul essieu avec roues 445/45/19	BGS1	6865
Boggie suiveur forcée à lames pour Evolumix 2- 18 à 24 m³ / 16 t - Frein sur un seul essieu avec roues 445/45/19,5	BGSF1	9150
Tandem à lames Evolumix 2-18 à 24 m³ / 16 t	TL1	6210
Tandem à lames suiveur Evolumix 2-18 à 24 m³ / 16 t	TLS1	8975
Avec option BOGGIE hauteur + 7 cm		
OPTIONS AUTRES		
Anneau tube supplémentaire	AT2	700
2 x contre-couteaux hydrauliques à commande électrique (uniquement avec option DE)	CH2	1250
Kit cut control - programmation contre-couteaux (uniquement avec option CH et DE)	KCC	450
Pied hydraulique raccordement direct tracteur	PHD1	0
Kit caméra (1 caméra angle de 114° et écran LCD TFT 7 ") (maximum 2 caméras)	KC 7	723
Kit caméra (1 caméra angle de 114° et écran LCD TFT 10,2 ") (maximum 4 caméras)	KC10	1178
Caméra supplémentaire (1 caméra 114°)	CS	255
Cuve Hardox 400 - Evolumix 2	CH2400	5800
Œillet ø 40 en remplacement ø 50	D40	250
Boule K 80 en remplacement ø 50	K80	450
Phare de travail (prix pour un phare)	PT	258
Minoration éclairage et parechoc	MEP	-430
Autres options possibles sur demande	Nous consulter	

EVOLUMIX - DECHARGEMENT PAR PORTE

2 VIS - 2-26-P À 2-30-P

Caractéristiques

Modèle	Capacité (en m³)	Nombre de couteaux par vis	Largeur (en m)	Hauteur (en m)	Prix (en €)
Evolumix 2-26-P	26	2 x 11	2,6	3,24	**60693**
Evolumix 2-28-P	28	2 x 11	2,6	3,35	**66167**
Evolumix 2-30-P	30	2 x 12	2,6	3,50	**67030**

Equipements de série

Mélangeuse à 2 vis verticales
Vis en Hardox
Cuve de 8 mm et 20 mm en s 355
1 anneau anti-débordement tôlé
Fond de cuve renforcé
Châssis indépendant en profilé C
4 contre-couteaux manuels
Réducteur vis pour - 26 m³ PG 1602 (couple de 15700 Nm) - 28 et 30 m³ PG 2102 (couple de 21000 Nm)
Boîte principale à 2 vitesses - 26 m³ de 150 CV avec changement à commande hydraulique - 28 et 30 m³ de 200 CV avec changement à commande hydraulique
Vitesse de la vis 17 et 34 tr/min
Distribution par une porte latérale avant droit avec tablette fixe
4 pesons de ø 54 avec pesage programmable (15 rations 15 ingrédients)
Branchement direct tracteur des fonctions hydrauliques (2 x double effet) - Evolumix 2-26
Branchement direct tracteur des fonctions hydrauliques (3 x double effet) - Evolumix 2-28 et 2-30
Echelle de contrôle
Timon réglable en hauteur avec anneau à bride boulonné ø 50
1 béquille hydraulique avec pompe manuelle - Evolumix 2-26
2 béquilles hydrauliques raccordement direct tracteur - Evolumix 2-28 et 2-30
Frein manuel et hydraulique sur un essieu
Boggie avec 2 essieux # 100 à lames 16 T avec roues de 445 / 45 19,5 pneus neufs
Parechoc avec feux encastrés
Cardan grand angle

Equipements en option

Désignation	Référence	Prix (en €)
OPTIONS DISTRIBUTION		
2ème porte latérale côté plat à commande électrique avec tablette fixe (uniquement avec option DE)	PLE	2770
Tablette hydraulique avec bloc hydraulique de pilotage	TH1	765
Tablette hydraulique à commande indépendante (uniquement avec option DE)	TH2	1115
Porte arrière à commande électrique (uniquement avec option DE)	PAE	2130
Carénage porte arrière	CPA	400
Index d'ouverture porte arrière	IPA	235
Tapis de déchargement en porte latérale de 90 cm en PVC avec repliage hydraulique (uniquement avec option DE) (par porte)	TP	3280
Trémie incorporatrice de minéraux avec vis sans fin et moteur hydraulique (uniquement avec option DE)	TRM	2250
Trémie épandeuse pour poulailler (uniquement avec option PAE)	TE	6950
OPTIONS PAILLAGE		
Pailleuse mécanique à goulotte latérale avec changement de vitesse électrique (uniquement avec option DE)	PGL2	10200
Pailleuse mécanique à goulotte tournante avec changement de vitesse électrique (uniquement avec option DE)	PGT2	12190
Vérin électrique sur clapet goulotte	VEL	1090
Goulotte 30° G et 30° D (uniquement sur PGL)	G30E	1461
Kit anti-poussière par pulvérisation cuve de 50 litres	KATP50	1560
Kit anti-poussière par pulvérisation cuve de 120 litres	KATP120	1818
OPTIONS VIS ET TRANSMISSION		
Aimant sur vis en NEODYME (1 pièce)	AV1	1580
Aimant sur vis en NEODYME (2 pièces)	AV2	3160
Couteaux en carbure de tungstène (Busatis) (Evolumix 2-26 à 28 m³)	CT7	1364
Couteaux en carbure de tungstène (Busatis) (Evolumix 2-30 m³)	CT8	1488
Rapport réducteur planétaire vis 21.1/1 - Vitesse vis 14/27	RVV21	0
Boite 2 vitesses Powershift en remplacement de la boite 150 CV (uniquement avec option TRP)	B2P2	15105
Boite 2 vitesses Powershift en remplacement de la boite 200 CV (uniquement avec option TRP)	B2P3	14250
Boite 3 vitesses Powershift en remplacement de la boite 150 CV (uniquement avec option TRP)	B3P2	19600
Boite 3 vitesses Powershift en remplacement de la boite 200 CV (uniquement avec option TRP)	B3P3	18750

Equipements en option

Désignation	Référence	Prix (en €)
Minoration pour cardan grand angle	MCG	-645
OPTIONS COMMANDE ET PESÉE		
Commande électrique pour Evolumix (2 fonctions)	DE 2 EVOLUMIX	1365
Télécommande électrique par radiofréquence avec pesage et répétiteur de pesée sur la machine (uniquement avec option DE)	TRP	1690
Répétiteur de poids avec chiffre	RP33	510
Répétiteur de pesée par radio fréquence	RPRF	1025
Logiciel pour l'échange de données entre système de pesage et ordinateur par clé USB (remplacement boîtier de commande UF3 par UF5) ou avec option RPRF et TRP	LUSB	1150
OPTIONS ESSIEU		
Gardes boues avec bavettes	GB	485
Boggie suiveur à lames pour Evolumix 2- 26 à 30 m³ / 16 t - Frein sur un seul essieu avec roues 445/45/19,5	BGS2	2710
Boggie suiveur forcée à lames pour Evolumix 2- 26 à 30 m³ / 16 t - Frein sur un seul essieu avec roues 445/45/19,5	BGSF2	4995
Tandem à lames Evolumix 2-26 à 30 m³ / 16 t	TL2	2055
Tandem à lames suiveur Evolumix 2-26 à 30 m³ / 16 t	TLS2	4820
OPTIONS AUTRES		
Anneau tube supplémentaire	AT2	700
2 x contre-couteaux hydrauliques à commande électrique (uniquement avec option DE)	CH2	1250
Kit cut control - programmation contre-couteaux (uniquement avec option CH et DE)	KCC	450
Kit caméra (1 caméra angle de 114° et écran LCD TFT 7 ") (maximum 2 caméras)	KC 7	723
Kit caméra (1 caméra angle de 114° et écran LCD TFT 10,2 ") (maximum 4 caméras)	KC10	1178
Caméra supplémentaire (1 caméra 114°)	CS	255
Cuve Hardox 400 - Evolumix 2	CH2400	5800
Œillet ø 40 en remplacement ø 50	D40	250
Boule K 80 en remplacement ø 50	K80	450
Phare de travail (prix pour un phare)	PT	258
Minoration éclairage et parechoc	MEP	-430
Autres options possibles sur demande	Nous consulter	

EVOLUMIX - DECHARGEMENT PAR PORTE

3 VIS - 3-30-P À 3-45-P

Caractéristiques

Modèle	Capacité (en m³)	Nombre de couteaux par vis	Largeur (en m)	Hauteur (en m)	Prix (en €)
Evolumix 3-30-P	30	3 x 8	2,6	2,80	**79195**
Evolumix 3-35-P	35	3 x 8	2,6	2,95	**81465**
Evolumix 3-40-P	40	3 x 11	2,6	3,30	**99900**
Evolumix 3-45-P	45	3 x 11	2.6	3,55	**101320**

Equipements de série

Mélangeuse à 3 vis verticales
Vis en Hardox
Cuve de 8 mm et 20 mm en s 355
Fond de cuve renforcé
Châssis indépendant en profilé C
4 contre-couteaux manuels
Réducteur vis pour - 30 et 35 m³ PG 1602 (couple de 15700 Nm) - 40 et 45 m³ PG 2102 (couple de 21000 Nm)
Boîte principale à 2 vitesses de 200 CV avec changement à commande hydraulique
Vitesse de la vis 17 et 34 tr/min
Distribution par une porte latérale avant droit avec tablette fixe
6 pesons de ø 54 avec pesage programmable (15 rations 15 ingrédients)
Branchement direct tracteur des fonctions hydrauliques (4 x double effet)
Echelle de contrôle
Timon réglable en hauteur avec anneau à bride boulonné ø 50
2 béquilles hydrauliques raccordement direct tracteur
Frein manuel et hydraulique sur 2 essieux
Boggie suiveur avec 2 essieux de # 110 à lames 20 T Evolumix 3-30 et 35 avec roues de 445/45/19,5
Essieu tridem suiveur avec 3 essieux de # 100 à lames 30 T Evolumix 3-40 et 45 avec roues de 445/45/19,5
Parechoc avec feux encastrés
Cardan grand angle

Equipements en option

Désignation	Référence	Prix (en €)
▸ *OPTIONS DISTRIBUTION*		
2ème porte latérale côté plat à commande électrique avec tablette fixe (uniquement avec option DE)	**PLE**	**2770**
Tablette hydraulique avec bloc hydraulique de pilotage	**TH1**	**765**
Tablette hydraulique à commande indépendante (uniquement avec option DE)	**TH2**	**1115**
Porte arrière à commande électrique (uniquement avec option DE)	**PAE**	**2130**
Carénage porte arrière	**CPA**	**400**
Index d'ouverture porte arrière	**IPA**	**235**
Tapis de déchargement en porte latérale de 90 cm en PVC avec repliage hydraulique (uniquement avec option DE) (par porte)	**TP**	**3280**
Trémie incorporatrice de minéraux avec vis sans fin et moteur hydraulique (uniquement avec option DE)	**TRM**	**2250**
Trémie épandeuse pour poulailler (uniquement avec option PAE)	**TE**	**6950**
▸ *OPTIONS PAILLAGE*		
Pailleuse mécanique à goulotte latérale avec changement de vitesse électrique (uniquement avec option DE)	**PGL3**	**10665**
Pailleuse mécanique à goulotte tournante avec changement de vitesse électrique (uniquement avec option DE)	**PGT3**	**12660**
Vérin électrique sur clapet goulotte	**VEL**	**1090**
Goulotte 30° G et 30° D (uniquement sur PGL)	**G30E**	**1461**
Kit anti-poussière par pulvérisation cuve de 50 litres	**KATP50**	**1560**
Kit anti-poussière par pulvérisation cuve de 120 litres	**KATP120**	**1818**
▸ *OPTIONS VIS ET TRANSMISSION*		
Aimant sur vis en NEODYME (1 pièce)	**AV1**	**1580**
Aimant sur vis en NEODYME (2 pièces)	**AV2**	**3160**
Aimant sur vis en NEODYME (3 pièces)	**AV3**	**4740**
Couteaux en carbure de tungstène (Busatis) (Evolumix 3-30 à 35 m³)	**CT9**	**1488**
Couteaux en carbure de tungstène (Busatis) (Evolumix 3-40 à 45 m³)	**CT10**	**2046**
Rapport réducteur planétaire vis 21.1/1 - Vitesse vis 14/27	**RVV21**	**0**
Boite 2 vitesses Powershift en remplacement de la boite 200 CV (uniquement avec option TRP)	**B2P3**	**14250**
Boite 3 vitesses Powershift en remplacement de la boite 200 CV (uniquement avec option TRP)	**B3P3**	**18750**
Minoration boite vitesses 200 CV remplacée par 150 CV sur Evolumix 3-30-35	**M200/150**	**-850**

Equipements en option

Désignation	Référence	Prix (en €)
Minoration pour cardan grand angle	MCG	-645
OPTIONS COMMANDE ET PESÉE		
Commande électrique pour Evolumix (3 fonctions)	DE 3 EVOLUMIX	1720
Télécommande électrique par radiofréquence avec pesage et répétiteur de pesée sur la machine (uniquement avec option DE)	TRP	1690
Répétiteur de poids avec chiffre	RP33	510
Répétiteur de pesée par radio fréquence	RPRF	1025
Logiciel pour l'échange de données entre système de pesage et ordinateur par clé USB (remplacement boîtier de commande UF3 par UF5) ou avec option RPRF et TRP	LUSB	1150
OPTIONS ESSIEU		
Gardes boues avec bavettes	GB	485
Boggie suiveur forcée à lames pour Evolumix 3- 30 à 35 m³ / 16 t - Frein sur deux essieux avec roues 445/45/19,5	BGSF3	2605
Tandem à lames suiveur Evolumix 3-30 à 35 m³ / 16 t	TLS3	2590
Tridem suiveur à lames pour Evolumix 3-30 à 35 m³ - frein sur 2 essieux avec roue de 445/45/19,5 (uniquement avec option DE)	TRLS1	7805
Tridem forcé + suiveur à lames pour Evolumix 3-30 à 35 m³ - frein sur 2 essieux avec roues de 445 /45/19,5 (uniquement option DE)	TRLSF1	12855
Tridem forcé + suiveur à lames pour Evolumix 3-40 à 45 m³ - frein sur 2 essieux avec roues de 445 /45/19,5 (uniquement option DE)	TRLSF2	5050
OPTIONS AUTRES		
Anneau tube supplémentaire	AT3	1100
2 x contre-couteaux hydrauliques à commande électrique (uniquement avec option DE)	CH2	1250
Kit cut control - programmation contre-couteaux (uniquement avec option CH et DE)	KCC	450
Kit caméra (1 caméra angle de 114° et écran LCD TFT 7 ") (maximum 2 caméras)	KC 7	723
Kit caméra (1 caméra angle de 114° et écran LCD TFT 10,2 ") (maximum 4 caméras)	KC10	1178
Caméra supplémentaire (1 caméra 114°)	CS	255
Cuve Hardox 400 - Evolumix 3	CH3400	7970
Boule K 80 en remplacement ø 50	K80	450
Phare de travail (prix pour un phare)	PT	258
Minoration éclairage et parechoc	MEP	-430
Autres options possibles sur demande	Nous consulter	

EVOLUMIX - DECHARGEMENT PAR TAPIS

1 VIS - 1-10-T À 1-17-T

Caractéristiques

Modèle	Capacité (en m³)	Nombre de couteaux par vis	Largeur (en m)	Hauteur (en m)	Prix (en €)
Evolumix 1-10-T	10	8	2,5	2,70	**36225**
Evolumix 1-12-T	12	9	2,5	3,03	**37525**
Evolumix 1-14-T	14	11	2,5	3,27	**38890**
Evolumix 1-17-T	17	13	2,5	3,70	**43580**

Equipements de série

Mélangeuse à 1 vis verticale
Vis en Hardox
Cuve de 8 mm et 20 mm en s 355
Fond de cuve renforcé
Châssis indépendant en profilé C
2 contre-couteaux manuels
Réducteur vis PG 1602 (couple de 15700 Nm) – Evolumix 1-10 à 1-14 Réducteur vis PG 2102 (couple de 21000 Nm) – Evolumix 1-17
Boîte principale à 2 vitesses de 80 CV avec changement à commande télé-flexible - Vitesse de la vis 17 et 34 tr/min (pour Evolumix 1-10 à 14)
Boîte principale à 2 vitesses de 150 CV avec changement à commande manuelle - Vitesse de la vis 17 et 34 tr/min (pour Evolumix 1-17)
Tapis à chaînes et lattes inox avant à déchargement gauche et droit
4 pesons de ø 54 avec pesage programmable (15 rations 15 ingrédients)
Branchement direct tracteur des fonctions hydrauliques (2 x double effet)
Echelle de contrôle
Timon réglable en hauteur avec anneau à bride boulonné ø 50
Béquille manuelle
Frein manuel et hydraulique
Essieu # 80 avec roues de 445/45/19,5 pneus neufs – Evolumix 1-10 à 1-14
Essieu # 100 avec roues de 445/45/19,5 pneus neufs – Evolumix 1-17
Parechoc avec feux encastrés
Cardan grand angle

Equipements en option

Désignation	Référence	Prix (en €)
OPTIONS DISTRIBUTION		
Déport hydraulique de 35 cm à gauche et à droite du tapis principal (uniquement avec option DE1)	DHGD	850
Aimant rotatif 3 barrettes (par côté)	ART	3265
Tapis col de cygne 30° (côté gauche ou côté droit - à préciser)	TCC	1650
Tapis de déchargement supplémentaire de 100 cm avec fond, chaîne et latte en inox à repliage hydraulique (uniquement avec option DE) (par côté)	TS	3450
Minoration pour tapis PVC en remplacement du tapis inox	TPVC	-950
2ème porte latérale côté plat à commande électrique avec tablette fixe (uniquement avec option DE)	PLE	2770
Tablette hydraulique avec bloc hydraulique de pilotage	TH1	765
Tablette hydraulique à commande indépendante (uniquement avec option DE)	TH2	1115
Tapis de déchargement en porte latérale de 90 cm en PVC avec repliage hydraulique (uniquement avec option DE) (par porte)	TP	3280
Porte arrière à commande électrique (uniquement avec option DE)	PAE	2130
Carénage porte arrière	CPA	400
Index d'ouverture porte arrière	IPA	235
Trémie incorporatrice de minéraux avec vis sans fin et moteur hydraulique (uniquement avec option DE)	TRM	2250
Trémie épandeuse pour poulailler (uniquement avec option PAE)	TE	6950
OPTIONS PAILLAGE		
Pailleuse mécanique à goulotte latérale avec changement de vitesse électrique + boîtier 150 CV (uniquement avec option DE)	PGL1	11180
Pailleuse mécanique à goulotte tournante avec changement de vitesse électrique + boîtier 150 CV (uniquement avec option DE)	PGT1	13170
Vérin électrique sur clapet goulotte	VEL	1090
Goulotte 30° G et 30° D (uniquement sur PGL)	G30E	1461
Kit anti-poussière par pulvérisation cuve de 50 litres	KATP50	1560
Kit anti-poussière par pulvérisation cuve de 120 litres	KATP120	1818
OPTIONS VIS ET TRANSMISSION		
Aimant sur vis en NEODYME (1 pièce)	AV1	1580
Couteaux en carbure de tungstène (Busatis) (Evolumix 1-10)	CT1	496
Couteaux en carbure de tungstène (Busatis) (Evolumix 1-12)	CT2	558
Couteaux en carbure de tungstène (Busatis) (Evolumix 1-14)	CT3	682
Couteaux en carbure de tungstène (Busatis) (Evolumix 1-17)	CT4	806
Boîtier 2 vitesses de 150 CV en remplacement de la 80 CV (manuel)	B150	1092
Boite 2 vitesses Powershift en remplacement de la boite 80 CV (uniquement avec option TRP)	B2P1	16200
Boite 3 vitesses Powershift en remplacement de la boite 80 CV (uniquement avec option TRP)	B3P1	20700

Equipements en option

Désignation	Référence	Prix (en €)
Rapport réducteur planétaire vis 21.1/1 - Vitesse vis 14/27	RVV21	0
Changement de vitesse vis électro-hydraulique (uniquement avec option DE)	CVE EVOLUMIX 1	650
Minoration boite 2 vitesses – 90 CV	M90	-960
Minoration pour cardan grand angle	MCG	-645
OPTIONS COMMANDE ET PESÉE		
Commande électrique pour Evolumix (2 fonctions)	DE 2 EVOLUMIX	1365
Réglage de vitesse tapis électrique par potentiomètre (uniquement avec option DE)	RTE	1015
Télécommande électrique par radiofréquence avec pesage et répétiteur de pesée sur la machine (uniquement avec option DE)	TRP	1690
Répétiteur de poids avec chiffre	RP33	510
Répétiteur de pesée par radio fréquence	RPRF	1025
Logiciel pour l'échange de données entre système de pesage et ordinateur par clé USB (remplacement boîtier de commande UF3 par UF5) ou avec option RPRF et TRP	LUSB	1150
OPTIONS ESSIEU		
Gardes boues avec bavettes	GB	485
Minoration frein hydraulique et parking	MFHP	-650
OPTIONS AUTRES		
Anneau tube supplémentaire	AT1	595
1 x contre-couteaux hydrauliques à commande électrique (uniquement avec option DE)	CH1	950
2 x contre-couteaux hydrauliques à commande électrique (uniquement avec option DE)	CH2	1250
Kit cut control - programmation contre-couteaux (uniquement avec option CH et DE)	KCC	450
Pied hydraulique avec pompe manuelle	PH	490
Pied hydraulique raccordement direct tracteur	PHD	490
Kit caméra (1 caméra angle de 114° et écran LCD TFT 7 ") (maximum 2 caméras)	KC 7	723
Kit caméra (1 caméra angle de 114° et écran LCD TFT 10,2 ") (maximum 4 caméras)	KC10	1178
Caméra supplémentaire (1 caméra 114°)	CS	255
Cuve Hardox 400	CH1400	4725
Œillet ø 40 en remplacement ø 50	D40	250
Boule K 80 en remplacement ø 50	K80	450
Phare de travail (prix pour un phare)	PT	258
Minoration éclairage et parechoc	MEP	-430
Autres options possibles sur demande	Nous consulter	

EVOLUMIX - DECHARGEMENT PAR TAPIS

2 VIS - 2-18-T À 2-24-T

Caractéristiques

Modèle	Capacité (en m³)	Nombre de couteaux par vis	Largeur (en m)	Hauteur (en m)	Prix (en €)
Evolumix 2-18-T	18	2 x 8	2,5	2,56	**55110**
Evolumix 2-20-T	20	2 x 8	2,5	2,71	**55580**
Evolumix 2-22-T	22	2 x 9	2,5	2,87	**57150**
Evolumix 2-24-T	24	2 x 9	2,5	3,04	**57982**

Equipements de série

Mélangeuse à 2 vis verticales
Vis en Hardox
Cuve de 8 mm et 20 mm en s 355
1 anneau anti-débordement tôlé
Fond de cuve renforcé
Châssis indépendant en profilé C
4 contre-couteaux manuels
Réducteur vis PG 1602 (couple de 15700 Nm)
Boîte principale à 2 vitesses de 150 CV avec changement à commande hydraulique - Vitesse de la vis 17 et 34 tr/min
Tapis à chaînes et lattes inox avant à déchargement gauche et droit
4 pesons de ø 54 avec pesage programmable (15 rations 15 ingrédients)
Branchement direct tracteur des fonctions hydrauliques (3 x double effet)
Echelle de contrôle
Timon réglable en hauteur avec anneau à bride boulonné ø 50
Béquille hydraulique avec pompe manuelle
Frein manuel et hydraulique
Essieu # 100 avec roues de 445/45/19,5 pneus neufs
Parechoc avec feux encastrés
Cardan grand angle

EVOLUMIX - DECHARGEMENT PAR TAPIS

2 VIS - 2-18-T À 2-24-T

Equipements en option

Désignation	Référence	Prix (en €)
OPTIONS DISTRIBUTION		
Déport hydraulique de 35 cm à gauche et à droite du tapis principal (uniquement avec option DE1)	DHGD	850
Aimant rotatif 3 barrettes (par côté)	ART	3265
Tapis col de cygne 30° (côté gauche ou côté droit - à préciser)	TCC	1650
Tapis de déchargement supplémentaire de 100 cm avec fond, chaîne et latte en inox à repliage hydraulique (uniquement avec option DE) (par côté)	TS	3450
Minoration pour tapis PVC en remplacement du tapis inox	TPVC	-950
2ème porte latérale côté plat à commande électrique avec tablette fixe (uniquement avec option DE)	PLE	2770
Tablette hydraulique avec bloc hydraulique de pilotage	TH1	765
Tablette hydraulique à commande indépendante (uniquement avec option DE)	TH2	1115
Tapis de déchargement en porte latérale de 90 cm en PVC avec repliage hydraulique (uniquement avec option DE) (par porte)	TP	3280
Porte arrière à commande électrique (uniquement avec option DE)	PAE	2130
Carénage porte arrière	CPA	400
Index d'ouverture porte arrière	IPA	235
Trémie incorporatrice de minéraux avec vis sans fin et moteur hydraulique (uniquement avec option DE)	TRM	2250
Trémie épandeuse pour poulailler (uniquement avec option PAE)	TE	6950
OPTIONS PAILLAGE		
Pailleuse mécanique à goulotte latérale avec changement de vitesse électrique (uniquement avec option DE)	PGL2	10200
Pailleuse mécanique à goulotte tournante avec changement de vitesse électrique (uniquement avec option DE)	PGT2	12190
Vérin électrique sur clapet goulotte	VEL	1090
Goulotte 30° G et 30° D (uniquement sur PGL)	G30E	1461
Kit anti-poussière par pulvérisation cuve de 50 litres	KATP50	1560
Kit anti-poussière par pulvérisation cuve de 120 litres	KATP120	1818
OPTIONS VIS ET TRANSMISSION		
Aimant sur vis en NEODYME (1 pièce)	AV1	1580
Aimant sur vis en NEODYME (2 pièces)	AV2	3160
Couteaux en carbure de tungstène (Busatis) (Evolumix 2-18 à 20 m³)	CT5	992
Couteaux en carbure de tungstène (Busatis) (Evolumix 2-22 à 24 m³)	CT6	1116
Rapport réducteur planétaire vis 21.1/1 - Vitesse vis 14/27	RVV21	0
Boite 2 vitesses Powershift en remplacement de la boite 150 CV (uniquement avec option TRP)	B2P2	15105
Boite 3 vitesses Powershift en remplacement de la boite 150 CV (uniquement avec option TRP)	B3P2	19600
Minoration boite 2 vitesses – 150 CV	M150	-1500
Minoration pour cardan grand angle	MCG	-645

Equipements en option

Désignation	Référence	Prix (en €)
OPTIONS COMMANDE ET PESÉE		
Commande électrique pour Evolumix (3 fonctions)	DE 3 EVOLUMIX	1720
Réglage de vitesse tapis électrique par potentiomètre (uniquement avec option DE)	RTE	1015
Télécommande électrique par radiofréquence avec pesage et répétiteur de pesée sur la machine (uniquement avec option DE)	TRP	1690
Répétiteur de poids avec chiffre	RP33	510
Répétiteur de pesée par radio fréquence	RPRF	1025
Logiciel pour l'échange de données entre système de pesage et ordinateur par clé USB (remplacement boîtier de commande UF3 par UF5) ou avec option RPRF et TRP	LUSB	1150
OPTIONS ESSIEU		
Gardes boues avec bavettes	GB	485
Boggie à lames pour Evolumix 2- 18 à 24 m³ / 16 t - Frein sur un seul essieu avec roues 445/45/19	BG	4315
Boggie suiveur à lames pour Evolumix 2- 18 à 24 m³ / 16 t - Frein sur un seul essieu avec roues 445/45/19	BGS1	6865
Boggie suiveur forcée à lames pour Evolumix 2- 18 à 24 m³ / 16 t - Frein sur un seul essieu avec roues 445/45/19,5	BGSF1	9150
Tandem à lames Evolumix 2-18 à 24 m³ / 16 t	TL1	6210
Tandem à lames suiveur Evolumix 2-18 à 24 m³ / 16 t	TLS1	8975
Avec option BOGGIE hauteur + 7 cm		
OPTIONS AUTRES		
Anneau tube supplémentaire	AT2	700
2 x contre-couteaux hydrauliques à commande électrique (uniquement avec option DE)	CH2	1250
Kit cut control - programmation contre-couteaux (uniquement avec option CH et DE)	KCC	450
Pied hydraulique raccordement direct tracteur	PHD1	0
Kit caméra (1 caméra angle de 114° et écran LCD TFT 7 ") (maximum 2 caméras)	KC 7	723
Kit caméra (1 caméra angle de 114° et écran LCD TFT 10,2 ") (maximum 4 caméras)	KC10	1178
Caméra supplémentaire (1 caméra 114°)	CS	255
Cuve Hardox 400 - Evolumix 2	CH2400	5800
Œillet ø 40 en remplacement ø 50	D40	250
Boule K 80 en remplacement ø 50	K80	450
Phare de travail (prix pour un phare)	PT	258
Minoration éclairage et parechoc	MEP	-430
Autres options possibles sur demande	Nous consulter	

EVOLUMIX - DECHARGEMENT PAR TAPIS

2 VIS - 2-26-T À 2-30-T

Caractéristiques

Modèle	Capacité (en m³)	Nombre de couteaux par vis	Largeur (en m)	Hauteur (en m)	Prix (en €)
Evolumix 2-26-T	26	2 x 11	2,5	3,24	**65660**
Evolumix 2-28-T	28	2 x 11	2,5	3,35	**71135**
Evolumix 2-30-T	30	2 x 12	2,5	3,50	**71998**

Equipements de série

Mélangeuse à 2 vis verticales
Vis en Hardox
Cuve de 8 mm et 20 mm en s 355
1 anneau anti-débordement tôlé
Fond de cuve renforcé
Châssis indépendant en profilé C
4 contre-couteaux manuels
Réducteur vis pour - 26 m³ PG 1602 (couple de 15700 Nm) - 28 et 30 m³ PG 2102 (couple de 21000 Nm)
Boîte principale à 2 vitesses - 26 m³ de 150 CV avec changement à commande électro-hydraulique - 28 et 30 m³ de 200 CV avec changement à commande électro-hydraulique
Vitesse de la vis 17 et 34 tr/min
Tapis à chaînes et lattes inox avant à déchargement gauche et droit
4 pesons de ø 54 avec pesage programmable (15 rations 15 ingrédients)
Branchement direct tracteur des fonctions hydrauliques (3 x double effet) - Evolumix 2-26
Branchement direct tracteur des fonctions hydrauliques (4 x double effet) - Evolumix 2-28 et 2-30
Echelle de contrôle
Timon réglable en hauteur avec anneau à bride boulonné ø 50
1 béquille hydraulique avec pompe manuelle - Evolumix 2-26
2 béquilles hydrauliques raccordement direct tracteur - Evolumix 2-28 et 2-30
Frein manuel et hydraulique
Boggie avec 2 essieux # 100 à lames 16 T avec roues de 445 / 45 19,5 pneus neufs
Parechoc avec feux encastrés
Cardan grand angle

Equipements en option

Désignation	Référence	Prix (en €)
OPTIONS DISTRIBUTION		
Déport hydraulique de 35 cm à gauche et à droite du tapis principal (uniquement avec option DE1)	DHGD	850
Aimant rotatif 3 barrettes (par côté)	ART	3265
Tapis col de cygne 30° (côté gauche ou côté droit - à préciser)	TCC	1650
Tapis de déchargement supplémentaire de 100 cm avec fond, chaîne et latte en inox à repliage hydraulique (uniquement avec option DE) (par côté)	TS	3450
Minoration pour tapis PVC en remplacement du tapis inox	TPVC	-950
2ème porte latérale côté plat à commande électrique avec tablette fixe (uniquement avec option DE)	PLE	2770
Tablette hydraulique avec bloc hydraulique de pilotage	TH1	765
Tablette hydraulique à commande indépendante (uniquement avec option DE)	TH2	1115
Tapis de déchargement en porte latérale de 90 cm en PVC avec repliage hydraulique (uniquement avec option DE) (par porte)	TP	3280
Porte arrière à commande électrique (uniquement avec option DE)	PAE	2130
Carénage porte arrière	CPA	400
Index d'ouverture porte arrière	IPA	235
Trémie incorporatrice de minéraux avec vis sans fin et moteur hydraulique (uniquement avec option DE)	TRM	2250
Trémie épandeuse pour poulailler (uniquement avec option PAE)	TE	6950
OPTIONS PAILLAGE		
Pailleuse mécanique à goulotte latérale avec changement de vitesse électrique (uniquement avec option DE)	PGL2	10200
Pailleuse mécanique à goulotte tournante avec changement de vitesse électrique (uniquement avec option DE)	PGT2	12190
Vérin électrique sur clapet goulotte	VEL	1090
Goulotte 30° G et 30° D (uniquement sur PGL)	G30E	1461
Kit anti-poussière par pulvérisation cuve de 50 litres	KATP50	1560
Kit anti-poussière par pulvérisation cuve de 120 litres	KATP120	1818
OPTIONS VIS ET TRANSMISSION		
Aimant sur vis en NEODYME (1 pièce)	AV1	1580
Aimant sur vis en NEODYME (2 pièces)	AV2	3160
Couteaux en carbure de tungstène (Busatis) (Evolumix 2-26 à 28 m³)	CT7	1364
Couteaux en carbure de tungstène (Busatis) (Evolumix 2-30 m³)	CT8	1488
Rapport réducteur planétaire vis 21.1/1 - Vitesse vis 14/27	RVV21	0
Boite 2 vitesses Powershift en remplacement de la boite 150 CV (uniquement avec option TRP)	B2P2	15105
Boite 2 vitesses Powershift en remplacement de la boite 200 CV (uniquement avec option TRP)	B2P3	14250

Equipements en option

Désignation	Référence	Prix (en €)
Boite 3 vitesses Powershift en remplacement de la boite 150 CV (uniquement avec option TRP)	B3P2	19600
Boite 3 vitesses Powershift en remplacement de la boite 200 CV (uniquement avec option TRP)	B3P3	18750
Minoration pour cardan grand angle	MCG	-645
OPTIONS COMMANDE ET PESÉE		
Commande électrique pour Evolumix (3 fonctions)	DE 3 EVOLUMIX	1720
Réglage de vitesse tapis électrique par potentiomètre (uniquement avec option DE)	RTE	1015
Télécommande électrique par radiofréquence avec pesage et répétiteur de pesée sur la machine (uniquement avec option DE)	TRP	1690
Répétiteur de poids avec chiffre	RP33	510
Répétiteur de pesée par radio fréquence	RPRF	1025
Logiciel pour l'échange de données entre système de pesage et ordinateur par clé USB (remplacement boîtier de commande UF3 par UF5) ou avec option RPRF et TRP	LUSB	1150
OPTIONS ESSIEU		
Gardes boues avec bavettes	GB	485
Boggie suiveur à lames pour Evolumix 2- 26 à 30 m³ / 16 t - Frein sur un seul essieu avec roues 445/45/19,5	BGS2	2710
Boggie suiveur forcée à lames pour Evolumix 2- 26 à 30 m³ / 16 t - Frein sur un seul essieu avec roues 445/45/19,5	BGSF2	4995
Tandem à lames Evolumix 2-26 à 30 m³ / 16 t	TL2	2055
Tandem à lames suiveur Evolumix 2-26 à 30 m³ / 16 t	TLS2	4820
OPTIONS AUTRES		
Anneau tube supplémentaire	AT2	700
2 x contre-couteaux hydrauliques à commande électrique (uniquement avec option DE)	CH2	1250
Kit cut control - programmation contre-couteaux (uniquement avec option CH et DE)	KCC	450
Kit caméra (1 caméra angle de 114° et écran LCD TFT 7 ") (maximum 2 caméras)	KC 7	723
Kit caméra (1 caméra angle de 114° et écran LCD TFT 10,2 ") (maximum 4 caméras)	KC10	1178
Caméra supplémentaire (1 caméra 114°)	CS	255
Cuve Hardox 400 - Evolumix 2	CH2400	5800
Œillet ø 40 en remplacement ø 50	D40	250
Boule K 80 en remplacement ø 50	K80	450
Phare de travail (prix pour un phare)	PT	258
Minoration éclairage et parechoc	MEP	-430
Autres options possibles sur demande	Nous consulter	

EVOLUMIX - DECHARGEMENT PAR TAPIS

3 VIS - 3-30-T À 3-45-T

Caractéristiques

Modèle	Capacité (en m³)	Nombre de couteaux par vis	Largeur (en m)	Hauteur (en m)	Prix (en €)
Evolumix 3-30-T	30	3 x 8	2,5	2,80	**86470**
Evolumix 3-35-T	35	3 x 8	2,5	2,95	**88735**
Evolumix 3-40-T	40	3 x 11	2,5	3,30	**107170**
Evolumix 3-45-T	45	3 x 11	2,5	3,55	**108590**

Equipements de série

Mélangeuse à 3 vis verticales
Vis en Hardox
Cuve de 8 mm et 20 mm en s 355
1 anneau anti-débordement tôlé
Fond de cuve renforcé
Châssis indépendant en profilé C
4 contre-couteaux manuels
Réducteur vis pour - 30 et 35 m³ PG 1602 (couple de 15700 Nm) - 40 et 45 m³ PG 2102 (couple de 21000 Nm)
Boîte principale à 2 vitesses de 200 CV avec changement à commande hydraulique - Vitesse de la vis 17 et 34 tr/min
Tapis à chaînes et lattes inox avant ou arrière a déchargement gauche et droit
6 pesons de ø 54 avec pesage programmable (15 rations 15 ingrédients)
Branchement direct tracteur des fonctions hydrauliques (2 x double effet)
Commande électrique
Echelle de contrôle
Timon réglable en hauteur avec anneau à bride boulonné ø 50
2 béquilles hydrauliques raccordement direct tracteur
Frein manuel et hydraulique sur 2 essieux
Boggie suiveur avec 2 essieux de # 110 à lames 20 T Evolumix 3-30 et 35 avec roues de 445/45/19,5
Essieu tridem suiveur avec 3 essieux de # 100 à lames 30 T Evolumix 3-40 et 45 avec roues de 445/45/19,5
Parechoc avec feux encastrés
Cardan grand angle

Equipements en option

Désignation	Référence	Prix (en €)
OPTIONS DISTRIBUTION		
Déport hydraulique de 35 cm à gauche et à droite du tapis principal (uniquement avec option DE1)	DHGD	850
Aimant rotatif 3 barrettes (par côté)	ART	3265
Tapis col de cygne 30° (côté gauche ou côté droit - à préciser)	TCC	1650
Tapis de déchargement supplémentaire de 100 cm avec fond, chaîne et latte en inox à repliage hydraulique (uniquement avec option DE) (par côté)	TS	3450
Minoration pour tapis PVC en remplacement du tapis inox	TPVC	-950
2ème porte latérale côté plat à commande électrique avec tablette fixe (uniquement avec option DE)	PLE	2770
Tablette hydraulique avec bloc hydraulique de pilotage	TH1	765
Tablette hydraulique à commande indépendante (uniquement avec option DE)	TH2	1115
Tapis de déchargement en porte latérale de 90 cm en PVC avec repliage hydraulique (uniquement avec option DE) (par porte)	TP	3280
Porte arrière à commande électrique (uniquement avec option DE)	PAE	2130
Carénage porte arrière	CPA	400
Index d'ouverture porte arrière	IPA	235
Trémie incorporatrice de minéraux avec vis sans fin et moteur hydraulique (uniquement avec option DE)	TRM	2250
Trémie épandeuse pour poulailler (uniquement avec option PAE)	TE	6950
OPTIONS PAILLAGE		
Pailleuse mécanique à goulotte latérale avec changement de vitesse électrique (uniquement avec option DE)	PGL3	10665
Pailleuse mécanique à goulotte tournante avec changement de vitesse électrique (uniquement avec option DE)	PGT3	12660
Vérin électrique sur clapet goulotte	VEL	1090
Goulotte 30° G et 30° D (uniquement sur PGL)	G30E	1461
Kit anti-poussière par pulvérisation cuve de 50 litres	KATP50	1560
Kit anti-poussière par pulvérisation cuve de 120 litres	KATP120	1818
OPTIONS VIS ET TRANSMISSION		
Aimant sur vis en NEODYME (1 pièce)	AV1	1580
Aimant sur vis en NEODYME (2 pièces)	AV2	3160
Aimant sur vis en NEODYME (3 pièces)	AV3	4740
Couteaux en carbure de tungstène (Busatis) (Evolumix 3-30 à 35 m³)	CT9	1488
Couteaux en carbure de tungstène (Busatis) (Evolumix 3-40 à 45 m³)	CT10	2046
Rapport réducteur planétaire vis 21.1/1 - Vitesse vis 14/27	RVV21	0
Boite 2 vitesses Powershift en remplacement de la boite 200 CV (uniquement avec option TRP)	B2P3	14250

Equipements en option

Désignation	Référence	Prix (en €)
Boite 3 vitesses Powershift en remplacement de la boite 200 CV (uniquement avec option TRP)	B3P3	18750
Minoration boite vitesses 200 CV remplacée par 150 CV sur Evolumix 3-30-35	M200/150	-850
Minoration pour cardan grand angle	MCG	-645
OPTIONS COMMANDE ET PESÉE		
Réglage de vitesse tapis électrique par potentiomètre (uniquement avec option DE)	RTE	1015
Télécommande électrique par radiofréquence avec pesage et répétiteur de pesée sur la machine (uniquement avec option DE)	TRP	1690
Répétiteur de poids avec chiffre	RP33	510
Répétiteur de pesée par radio fréquence	RPRF	1025
Logiciel pour l'échange de données entre système de pesage et ordinateur par clé USB (remplacement boîtier de commande UF3 par UF5) ou avec option RPRF et TRP	LUSB	1150
OPTIONS ESSIEU		
Gardes boues avec bavettes	GB	485
Boggie suiveur forcée à lames pour Evolumix 3- 30 à 35 m³ / 16 t - Frein sur deux essieux avec roues 445/45/19,5	BGSF3	2605
Tandem à lames suiveur Evolumix 3-30 à 35 m³ / 16 t	TLS3	2590
Tridem suiveur à lames pour Evolumix 3-30 à 35 m³ - frein sur 2 essieux avec roue de 445/45/19,5 (uniquement avec option DE)	TRLS1	7805
Tridem forcé + suiveur à lames pour Evolumix 3-30 à 35 m³ - frein sur 2 essieux avec roues de 445 /45/19,5 (uniquement option DE)	TRLSF1	12855
Tridem forcé + suiveur à lames pour Evolumix 3-40 à 45 m³ - frein sur 2 essieux avec roues de 445 /45/19,5 (uniquement option DE)	TRLSF2	5050
OPTIONS AUTRES		
Anneau tube supplémentaire	AT3	1100
2 x contre-couteaux hydrauliques à commande électrique (uniquement avec option DE)	CH2	1250
Kit cut control - programmation contre-couteaux (uniquement avec option CH et DE)	KCC	450
Kit caméra (1 caméra angle de 114° et écran LCD TFT 7 ") (maximum 2 caméras)	KC 7	723
Kit caméra (1 caméra angle de 114° et écran LCD TFT 10,2 ") (maximum 4 caméras)	KC10	1178
Caméra supplémentaire (1 caméra 114°)	CS	255
Cuve Hardox 400 - Evolumix 3	CH3400	7970
Boule K 80 en remplacement ø 50	K80	450
Phare de travail (prix pour un phare)	PT	258
Minoration éclairage et parechoc	MEP	-430
Autres options possibles sur demande	Nous consulter	

MASTERMIX

Tous les modèles MASTERMIX peuvent être équipés de différents systèmes de distribution et d'options :

- *1 ou 2 portes latérales*
- *Tapis avant ou arrière*
- *Distribution gauche ou droite*
- *Nombreuses autres options*

Renseignez-vous auprès de votre délégué commercial pour tout renseignement.

MASTERMIX - DECHARGEMENT PAR PORTE

1 VIS - 1-7-P À 1-13-P

Caractéristiques

Modèles standards

Modèle	Capacité (en m³)	Nombre de couteaux par vis	Largeur (en m)	Hauteur (en m)	Prix (en €)
MASTERMIX 1-7-P	7	6	2310	2,59	**21245**
MASTERMIX 1-9-P	9	6	2310	2,89	**22110**
MASTERMIX 1-13-P	13	9	2565	3,09	**26470**

Modèles surbaissés

Modèle	Capacité (en m³)	Nombre de couteaux par vis	Largeur (en m)	Hauteur (en m)	Prix (en €)
MASTERMIX SB 1-7-P	7	6	2310	Réglage au milieu 2,305 m +/- 50 cm	**21510**
MASTERMIX SB 1-9-P	9	6	2310	Réglage au milieu 2,605 m +/- 50 cm	**22440**
MASTERMIX SB1-13-P	13	9	2565	Réglage au milieu 2,805 m +/- 50 cm	**26720**

Equipements de série

Mélangeuse à 1 vis verticale - MASTERMIX 1-7 à 9 : ø 2100 mm - MASTERMIX 1-13 : ø 2400 mm
Cuve de 6 mm/8 mm et 15 mm en s 355
Châssis intégré à la cuve
2 contre-couteaux manuels
Réducteur vis PG 1202 (couple de 11600 Nm) - MASTERMIX 1-7 à 9 Réducteur vis PG 1602 (couple de 15700 Nm) - MASTERMIX 1-13
Sans boîte de vitesse
Vitesse de la vis à 540 tr/min - MASTERMIX 1- 7 à 9 : 27 tr/min - MASTERMIX 1 -13 : 25 tr/min
Distribution par une porte latérale avant droit avec tablette fixe
Pesée 3 points avec pesons ø 70
Pesée non programmable
Branchement direct tracteur des fonctions hydrauliques (1 x double effet)
Echelle de contrôle
Timon réglable en hauteur
Béquille manuelle
Frein manuel et hydraulique
Essieu # 70 avec roues de 400/60 15,5 pneus neufs

Equipements en option

Désignation	Référence	Prix (en €)
OPTIONS DISTRIBUTION		
2ème porte latérale avec tablette fixe raccordement direct tracteur	**PL**	**1820**
Porte arrière raccordement direct tracteur	**PAE1**	**1570**
Carrénage porte arrière	**CPA**	**400**
Index d'ouverture porte arrière (pièce)	**IPA1**	**235**
Tapis PVC de déchargement en porte latérale de 90 cm en PVC avec repliage hydraulique (uniquement avec option DE et CSE) (par côté)	**TP1**	**2670**
Trémie incorporatrice de minéraux avec vis sans fin et moteur hydraulique (uniquement avec option DE et CSE)	**TRM**	**2250**
OPTIONS PAILLAGE		
Pailleuse mécanique à goulotte latérale (uniquement avec option DE)	**PGL4**	**11500**
Pailleuse mécanique à goulotte tournante (uniquement avec option DE)	**PGT4**	**13475**
Kit anti-poussière par pulvérisation cuve de 50 litres	**KATP50**	**1560**
Kit anti-poussière par pulvérisation cuve de 120 litres	**KATP120**	**1818**
OPTIONS VIS ET TRANSMISSION		
Aimant sur vis en NEODYME (1 pièce)	**AV1**	**1580**
Couteaux en carbure de tungstène (Busatis) (Mastermix 1-7 à 9)	**CT11**	**372**
Couteaux en carbure de tungstène (Busatis) (Mastermix 1-13)	**CT12**	**558**
Boîtier 2 vitesses de 90 CV à changement de vitesse par téléflexible pour Mastermix 2-15 et 17	**BT90**	**1200**
Rapport réducteur planétaire vis 21.1/1 - Vitesse vis 14/27 (uniquement mastermix 1 -13 / 2-19 à 2-25)	**RVV121**	**0**
Cardan grand angle	**CG1**	**845**
OPTIONS COMMANDE ET PESÉE		
Commande électrique pour Evolumix (1 fonction)	**DE 1 EVOLUMIX**	**1010**
Commande électrique supplémentaire par fonction	**CSE**	**405**
Pesée programmable (15 ingrédients - 15 rations)	**P15**	**250**
OPTIONS ESSIEU ET SIGNALISATION ROUTIÉRE		
Eclairage et parechoc	**EP**	**355**
Minoration frein hydraulique et parking	**MFHP2**	**-480**

Equipements en option

Désignation	Référence	Prix (en €)
OPTIONS AUTRES		
Anneau tube supplémentaire	**AT1**	**595**
1 x contre-couteaux hydrauliques à raccordement direct tracteur	**CH4**	**565**
2 x contre-couteaux hydrauliques à raccordement direct tracteur	**CH3**	**845**
Pied hydraulique avec pompe manuelle	**PH**	**490**
Kit caméras (1 caméra angle de 114° et écran LCD TFT 7 ") (maximum 2 caméras)	**KC7**	**723**
Kit caméras (1 caméra angle de 114° et écran LCD TFT 10,2 ") (maximum 4 caméras)	**KC10**	**1178**
Caméra supplémentaire (1 caméra 114°)	**CS**	**255**
Phare de travail (prix pour un phare)	**PT**	**258**
Autres options possibles sur demande	**NOUS CONSULTER**	

MASTERMIX - DECHARGEMENT PAR PORTE

2 VIS - 2-15-P À 2-25-P

Caractéristiques

Modèle	Capacité (en m³)	Nombre de couteaux par vis	Largeur (en m)	Hauteur (en m)	Prix (en €)
MASTERMIX 2-15 P	15	6	2310	2,59	**33540**
MASTERMIX 2-17 P	17	6	2310	2,89	**34350**
MASTERMIX 2-19 P	19	9	2565	2,675	**39740**
MASTERMIX 2-21 P	21	9	2565	2,775	**40300**
MASTERMIX 2-23 P	23	9	2565	2,975	**40970**
MASTERMIX 2-25 P	25	9	2565	3,125	**41520**

Equipements de série

Mélangeuse à 2 vis verticales - MASTERMIX 2-15 et 17 ø 2100 mm - MASTERMIX 2-19 à 25 ø 2400 mm
Cuve de 6 mm/ 8mm et 15 mm en s 355
Châssis intégré à la cuve
2 contre-couteaux manuels
- Réducteur vis PG 1202 (couple de 11600 Nm) - MASTERMIX 2-15 et 17 - Réducteur vis PG 1602 (couple de 15700 Nm) - MASTERMIX 2-19 à 25
Sans boîte de vitesse
Vitesse de la vis à 540 tr/min - MASTERMIX 2- 15 et 17 : 27 tr/min - MASTERMIX 2 -19 à 25 : 25 tr/min
Distribution par une porte latérale avant droit avec tablette fixe
Pesée 3 points avec pesons ø 70
Pesée non programmable
Branchement direct tracteur des fonctions hydrauliques (1 x double effet)
Echelle de contrôle
Timon réglable en hauteur
Béquille manuelle
Frein manuel et hydraulique
- Essieu # 80 avec roues de 400 / 60 15,5 pneus neufs MASTERMIX 2-15 et 17 - Essieu # 90 avec roues de 445 / 45 19,5 pneus neufs MASTERMIX 2-19 à 25

Equipements en option

Désignation	Référence	Prix (en €)
OPTIONS DISTRIBUTION		
2ème porte latérale avec tablette fixe raccordement direct tracteur	**PL**	**1820**
Porte arrière raccordement direct tracteur	**PAE1**	**1570**
Carrénage porte arrière	**CPA**	**400**
Index d'ouverture porte arrière (pièce)	**IPA1**	**235**
Tapis PVC de déchargement en porte latérale de 90 cm en PVC avec repliage hydraulique (uniquement avec option DE et CSE) (par côté)	**TP1**	**2670**
Trémie incorporatrice de minéraux avec vis sans fin et moteur hydraulique (uniquement avec option DE et CSE)	**TRM**	**2250**
OPTIONS PAILLAGE		
Pailleuse mécanique à goulotte latérale (uniquement avec option DE)	**PGL4**	**11500**
Pailleuse mécanique à goulotte tournante (uniquement avec option DE)	**PGT4**	**13475**
Kit anti-poussière par pulvérisation cuve de 50 litres	**KATP50**	**1560**
Kit anti-poussière par pulvérisation cuve de 120 litres	**KATP120**	**1818**
OPTIONS VIS ET TRANSMISSION		
Aimant sur vis en NEODYME (1 pièce)	**AV1**	**1580**
Aimant sur vis en NEODYME (2 pièces)	**AV2**	**3160**
Couteaux en carbure de tungstène (Busatis) (Mastermix 2-15 à 17)	**CT13**	**744**
Couteaux en carbure de tungstène (Busatis) (Mastermix 2-19 à 25)	**CT14**	**1116**
Boîtier 2 vitesses de 90 CV à changement de vitesse par téléflexible pour Mastermix 2-15 et 17	**BT90**	**1200**
Boîtier 2 vitesses de 150 CV à changement de vitesse par téléflexible pour Mastermix 2-19 et 25	**BT130**	**1950**
Rapport réducteur planétaire vis 21.1/1 - Vitesse vis 14/27 (uniquement mastermix 1 -13 / 2-19 à 2-25)	**RVV121**	**0**
Cardan grand angle	**CG1**	**845**
OPTIONS COMMANDE ET PESÉE		
Commande électrique pour Evolumix (1 fonction)	**DE 1 EVOLUMIX**	**1010**
Commande électrique supplémentaire par fonction	**CSE**	**405**
Pesée programmable (15 ingrédients - 15 rations)	**P15**	**250**

Equipements en option

Désignation	Référence	Prix (en €)
OPTIONS ESSIEU ET SIGNALISATION ROUTIÉRE		
Eclairage et parechoc	**EP**	**355**
Minoration frein hydraulique et parking	**MFHP2**	**-480**
OPTIONS AUTRES		
Anneau tube supplémentaire	**AT2**	**700**
1 x contre-couteaux hydrauliques à raccordement direct tracteur	**CH4**	**565**
2 x contre-couteaux hydrauliques à raccordement direct tracteur	**CH3**	**845**
Pied hydraulique avec pompe manuelle	**PH**	**490**
Kit caméras (1 caméra angle de 114° et écran LCD TFT 7 ") (maximum 2 caméras)	**KC7**	**723**
Kit caméras (1 caméra angle de 114° et écran LCD TFT 10,2 ") (maximum 4 caméras)	**KC10**	**1178**
Caméra supplémentaire (1 caméra 114°)	**CS**	**255**
Phare de travail (prix pour un phare)	**PT**	**258**
Autres options possibles sur demande	**NOUS CONSULTER**	

MASTERMIX - DECHARGEMENT PAR TAPIS

1 VIS - 1-7-T À 1-13-T

Caractéristiques

Modèles standards

Modèle	Capacité (en m³)	Nombre de couteaux par vis	Largeur (en m)	Hauteur (en m)	Prix (en €)
MASTERMIX 1-7 T	7	6	2236	2,59	**23960**
MASTERMIX 1-9 T	9	8	2236	2,89	**24830**
MASTERMIX 1-13 T	13	9	2525	3,09	**29190**

Modèles surbaissés

Modèle	Capacité (en m³)	Nombre de couteaux par vis	Largeur (en m)	Hauteur (en m)	Prix (en €)
MASTERMIX SB 1-7-T	7	6	2236	Réglage au milieu 2,305 m +/- 50 cm	**24230**
MASTERMIX SB 1-9-T	9	6	2236	Réglage au milieu 2,605 m +/- 50 cm	**25160**
MASTERMIX SB1-13-T	13	9	2525	Réglage au milieu 2,805 m +/- 50 cm	**29435**

Equipements de série

Mélangeuse à 1 vis verticale - MASTERMIX 1-7 à 9 ø 2100 mm - MASTERMIX 1-13 ø 2400 mm
Cuve de 6 mm/8mm et 15 mm en s 355
Châssis intégré à la cuve
2 contre-couteaux manuels
- Réducteur vis PG 1202 (couple de 11600 Nm) - MASTERMIX 1-7 à 9 - Réducteur vis PG 1602 (couple de 15700 Nm) - MASTERMIX 1-13
Sans boîte de vitesse
Vitesse de la vis à 540 tr/min - MASTERMIX 1- 7 à 9 : 27 tr/min - MASTERMIX 1 -13 : 25 tr/min
Distribution par tapis en PVC
Pesée 3 points avec pesons ø 70
Pesée non programmable
Branchement direct tracteur des fonctions hydrauliques (2 x double effet)
Echelle de contrôle
Timon réglable en hauteur
Béquille manuelle
Frein manuel et hydraulique
Essieu # 70 avec roues de 400/60 15,5 pneus neufs

Equipements en option

Désignation	Référence	Prix (en €)
OPTIONS DISTRIBUTION		
Déport hydraulique de 30 cm à gauche et à droite du tapis raccordement direct tracteur	DHGD1	790
Aimant rotatif 3 barettes (par côté)	ART	3265
Tapis PVC de déchargement supplémentaire de 100 cm à repliage hydraulique (uniquement avec option DE et CSE) (par côté)	PS1	3145
2ème porte latérale avec tablette fixe raccordement direct tracteur	PL	1820
Tapis PVC de déchargement en porte latérale de 90 cm en PVC avec repliage hydraulique (uniquement avec option DE et CSE) (par côté)	TP1	2670
Porte arrière raccordement direct tracteur	PAE1	1570
Carrénage porte arrière	CPA	400
Index d'ouverture porte arrière (pièce)	IPA1	235
Trémie incorporatrice de minéraux avec vis sans fin et moteur hydraulique (uniquement avec option DE et CSE)	TRM	2250
OPTIONS PAILLAGE		
Pailleuse mécanique à goulotte latérale (uniquement avec option DE)	PGL4	11500
Pailleuse mécanique à goulotte tournante (uniquement avec option DE)	PGT4	13475
Kit anti-poussière par pulvérisation cuve de 50 litres	KATP50	1560
Kit anti-poussière par pulvérisation cuve de 120 litres	KATP120	1818
OPTIONS VIS ET TRANSMISSION		
Aimant sur vis en NEODYME (1 pièce)	AV1	1580
Couteaux en carbure de tungstène (Busatis) (Mastermix 1-7 à 9)	CT11	372
Couteaux en carbure de tungstène (Busatis) (Mastermix 1-13)	CT12	558
Boîtier 2 vitesses de 90 CV à changement de vitesse par téléflexible pour Mastermix 2-15 et 17	BT90	1200
Rapport réducteur planétaire vis 21.1/1 - Vitesse vis 14/27 (uniquement mastermix 1 -13 / 2-19 à 2-25)	RVV121	0
Cardan grand angle	CG1	845
OPTIONS COMMANDE ET PESÉE		
Commande électrique pour Evolumix (2 fonctions)	DE 2 EVOLUMIX	1365
Commande électrique supplémentaire par fonction	CSE	405
Pesée programmable (15 ingrédients - 15 rations)	P15	250

Equipements en option

Désignation	Référence	Prix (en €)
OPTIONS ESSIEU ET SIGNALISATION ROUTIÉRE		
Eclairage et parechoc	**EP**	**355**
Minoration frein hydraulique et parking	**MFHP2**	**-480**
OPTIONS AUTRES		
Anneau tube supplémentaire	**AT1**	**595**
2 x contre-couteaux hydrauliques à raccordement direct tracteur	**CH3**	**845**
1 x contre-couteaux hydrauliques à raccordement direct tracteur	**CH4**	**565**
Pied hydraulique avec pompe manuelle	**PH**	**490**
Kit caméras (1 caméra angle de 114° et écran LCD TFT 7 ") (maximum 2 caméras)	**KC7**	**723**
Kit caméras (1 caméra angle de 114° et écran LCD TFT 10,2 ") (maximum 4 caméras)	**KC10**	**1178**
Caméra supplémentaire (1 caméra 114°)	**CS**	**255**
Phare de travail (prix pour un phare)	**PT**	**258**
Autres options possibles sur demande	**NOUS CONSULTER**	

MASTERMIX - DECHARGEMENT PAR TAPIS

2 VIS - 2-15-T À 2-25-T

Caractéristiques

Modèle	Capacité (en m³)	Nombre de couteaux par vis	Largeur (en m)	Hauteur (en m)	Prix (en €)
MASTERMIX 2-15-T	15	6	2236	2,59	**36675**
MASTERMIX 2-17-T	17	6	2236	2,89	**37480**
MASTERMIX 2-19-T	19	9	2525	2,675	**42510**
MASTERMIX 2-21-T	21	9	2525	2,775	**43075**
MASTERMIX 2-23-T	23	9	2525	2,975	**43740**
MASTERMIX 2-25-T	25	9	2525	3,125	**44295**

Equipements de série

Mélangeuse à 2 vis verticales - MASTERMIX 2-15 et 17 ø 2100 mm - MASTERMIX 2-19 à 25 ø 2400 mm
Cuve de 6 mm/ 8mm et 15 mm en s 355
Châssis intégré à la cuve
2 contre-couteaux manuels
- Réducteur vis PG 1202 (couple de 11600 Nm) - MASTERMIX 2-15 et 17 - Réducteur vis PG 1602 (couple de 15700 Nm) - MASTERMIX 2-19 à 25
Sans boîte de vitesses
Vitesse de la vis à 540 tr/min - MASTERMIX 2- 15 et 17 : 27 tr/min - MASTERMIX 2 -19 à 25 : 25 tr/min
Distribution par tapis en PVC
Pesée 3 points avec pesons ø 70
Pesée non programmable
Branchement direct tracteur des fonctions hydrauliques (2 x double effet)
Echelle de contrôle
Timon réglable en hauteur
Béquille manuelle
Frein manuel et hydraulique
- Essieu # 80 avec roues de 400 / 60 15,5 pneus neufs MASTERMIX 2-15 et 17 - Essieu # 90 avec roues de 445 / 45 19,5 pneus neufs MASTERMIX 2-19 à 25

Equipements en option

Désignation	Référence	Prix (en €)
OPTIONS DISTRIBUTION		
Déport hydraulique de 30 cm à gauche et à droite du tapis raccordement direct tracteur	DHGD1	790
Aimant rotatif 3 barettes (par côté)	ART	3265
Tapis PVC de déchargement supplémentaire de 100 cm à repliage hydraulique (uniquement avec option DE et CSE) (par côté)	PS1	3145
2ème porte latérale avec tablette fixe raccordement direct tracteur	PL	1820
Tapis PVC de déchargement en porte latérale de 90 cm en PVC avec repliage hydraulique (uniquement avec option DE et CSE) (par côté)	TP1	2670
Porte arrière raccordement direct tracteur	PAE1	1570
Carrénage porte arrière	CPA	400
Index d'ouverture porte arrière (pièce)	IPA1	235
Trémie incorporatrice de minéraux avec vis sans fin et moteur hydraulique (uniquement avec option DE et CSE)	TRM	2250
OPTIONS PAILLAGE		
Pailleuse mécanique à goulotte latérale (uniquement avec option DE)	PGL4	11500
Pailleuse mécanique à goulotte tournante (uniquement avec option DE)	PGT4	13475
Kit anti-poussière par pulvérisation cuve de 50 litres	KATP50	1560
Kit anti-poussière par pulvérisation cuve de 120 litres	KATP120	1818
OPTIONS VIS ET TRANSMISSION		
Aimant sur vis en NEODYME (1 pièce)	AV1	1580
Aimant sur vis en NEODYME (2 pièces)	AV2	3160
Couteaux en carbure de tungstène (Busatis) (Mastermix 2-15 à 17)	CT13	744
Couteaux en carbure de tungstène (Busatis) (Mastermix 2-19 à 25)	CT14	1116
Boîtier 2 vitesses de 90 CV à changement de vitesse par téléflexible pour Mastermix 2-15 et 17	BT90	1200
Boîtier 2 vitesses de 150 CV à changement de vitesse par téléflexible pour Mastermix 2-19 et 25	BT130	1950
Rapport réducteur planétaire vis 21.1/1 - Vitesse vis 14/27 (uniquement mastermix 1 -13 / 2-19 à 2-25)	RVV121	0
Cardan grand angle	CG1	845

Equipements en option

Désignation	Référence	Prix (en €)
OPTIONS COMMANDE ET PESÉE		
Commande électrique pour Evolumix (2 fonctions)	DE 2 EVOLUMIX	1365
Commande électrique supplémentaire par fonction	CSE	405
Pesée programmable (15 ingrédients - 15 rations)	P15	250
OPTIONS ESSIEU ET SIGNALISATION ROUTIÉRE		
Eclairage et parechoc	EP	355
Minoration frein hydraulique et parking	MFHP2	-480
OPTIONS AUTRES		
Anneau tube supplémentaire	AT2	700
2 x contre-couteaux hydrauliques à raccordement direct tracteur	CH3	845
1 x contre-couteaux hydrauliques à raccordement direct tracteur	CH4	565
Pied hydraulique avec pompe manuelle	PH	490
Kit caméras (1 caméra angle de 114° et écran LCD TFT 7 ") (maximum 2 caméras)	KC7	723
Kit caméras (1 caméra angle de 114° et écran LCD TFT 10,2 ") (maximum 4 caméras)	KC10	1178
Caméra supplémentaire (1 caméra 114°)	CS	255
Phare de travail (prix pour un phare)	PT	258
Autres options possibles sur demande	NOUS CONSULTER	

Notes

rue de Reppe, 20E - Zone Industrielle
B-5300 Seilles
Tél.: +32(0)85 84 96 70
https://www.atelier-robert.be
info@atelier-robert.be
www.feedmixer.eu | www.melangeuse.com

COMMANDE ☐
DEVIS ☐

Date: .....

NOM: .....

ADRESSE DE FACTURATION: .....

.....

.....

TELEPHONE: .....

MOBILE .....

EMAIL: .....

.....

ADRESSE DE LIVRAISON (SI DIFFÉRENTE DE L'ADRESSE DE FACTURATION):

.....

.....

.....

DÉLAI SOUHAITÉ: .....

REF/COMMANDE: .....

COMMERCIAL AGRÉÉ ROBERT: .....

N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE: .....

POSITION DES PORTES

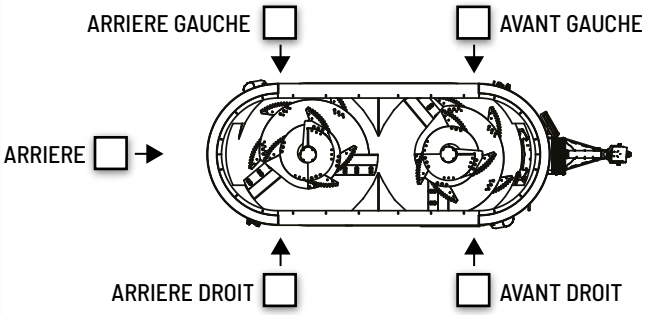

POSITION DU TAPIS

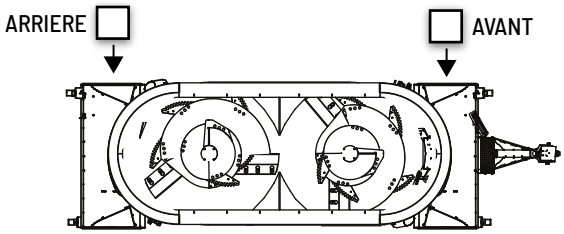

MODELE	REFERENCE	PRIX TARIF €	QUANTITÉ	MONTANT HT
OPTION(S)				

☐ 30% À LA COMMANDE
☐ AVANT LIVRAISON
☐ À LA RÉCEPTION DE LA FACTURE
☐ RIB POUR PREMIÈRE COMMANDE

CACHET ET SIGNATURE DU CLIENT:

SOUS-TOTAL:
REMISE EN % :
NET H.T DÉPART USINE :
FRAIS DE PORT :

TOTAL COMMANDE NET HT RENDU:

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Article 1 – Champs d'application
Les présentes Conditions Générales de Vente, révisables à tout moment, s'appliquent à toutes les commandes passées à notre société, directement ou par l'intermédiaire de nos représentants et agents.
Toute commande acceptée par notre société, ainsi que tout contrat conclu avec elle, implique nécessairement, à titre de condition essentielle, l'acceptation sans réserve des présentes conditions générales qui complètent les conditions particulières éventuellement contenues dans nos offres, bons de commande et contrats. L'acheteur reconnaît que nos offres, bons de commande et contrats, ainsi que les présentes conditions générales, constituent le texte intégral de l'accord entre parties et remplacent ou annulent toute proposition et/ou tout autre écrit antérieur. Les présentes conditions générales prévalent sur toutes clauses, conditions d'achat (générales ou particulières), ainsi que sur toute indication reprise sur des documents émanant de l'acheteur, quel que soit le moment où ils ont été adressés ou portés à notre connaissance.
Le fait que nous ne mettions pas en œuvre l'une ou l'autre clause établie en notre faveur par les présentes conditions générales ou le fait que nous acceptions exceptionnellement d'y déroger, ne peut être interprété par l'acheteur comme une renonciation de notre part à nous en prévaloir ultérieurement
Article 2 – Commandes
L'acheteur est tenu par les conditions de la commande qu'il nous transmet. Cette commande ne nous lie qu'après acceptation de notre part. Les commandes verbales doivent être confirmées par écrit.
Article 3 – Offres
a. Offres
Nos offres sont réalisées sans engagement. Leur validité est de 30 jours.
b. conseils
Sauf convention contraire écrite, les éventuels conseils que nous donnons lors de la vente et/ou de la livraison de nos produits sont faits, soit de manière générale et donc à titre indicatif, en fonction de l'usage le plus usuel des produits concernés, soit de façon particulière, à la lumière des informations préalables que l'acheteur nous a communiquées par écrit.
Dans l'un et l'autre cas, ces conseils ne peuvent engager notre responsabilité et il appartient à l'acheteur d'en vérifier l'adéquation à l'usage auquel il destine nos produits.
Dans l'hypothèse où nos produits étaient destinés à être utilisés dans des situations avec risques spécifiques, le client s'engage à nous en avertir avant toute remise d'offre de notre part.A défaut, nous ne pouvons assumer de responsabilité pour les dommages directs ou indirects qui pourraient en résulter.
Article 4 – Prix
Sauf mention contraire, nos prix sont toujours mentionnés en euro, hors TVA et hors frais de port et d'emballage.
Ils sont établis en tenant compte des conditions économiques existant à la date d'édition de nos offres et/ou de nos confirmations de commande. Nos prix sont susceptibles d'être révisés, au plus tard au moment de la confirmation de la commande en fonction de la variation (indépendante de notre volonté) des paramètres suivants, qui altèrent nos coûts réels: une hausse des salaires, une hausse du prix de l'énergie, une hausse du prix des matériaux, une hausse des frais de transport, etc.
Dans la mesure du possible, toute révision de prix, ainsi que ses causes, sont portées à la connaissance de l'acheteur au plus tard au moment de la confirmation de commande et, dans la mesure du possible, préalablement à cette révision. Les prix et les informations relatifs à nos produits mentionnés dans nos catalogues, prospectus et tarifs ne sont donnés qu'à titre indicatif.
Article 5 – Livraison - délai
a. Les prix sont calculés pour un matériel fourni en départ nos installations. Sauf disposition particulière acceptée par nous en termes exprès, les marchandises voyagent toujours aux risques et périls du client dès le départ de nos magasins, même si les moyens de transport nous appartiennent et même si la fourniture a lieu franco.
b. Sauf disposition contraire écrite, nos délais de livraison de marchandise et nos délais d'exécution de travaux ne sont pas impératifs. Aucune commande ne peut être annulée unilatéralement par l'acheteur pour cause de non observation du délai de livraison ou d'exécution sans que notre société ait été mise en demeure et qu'une nouvelle date de livraison ait été fixée par écrit de commun accord. Aucun retard de livraison ou d'exécution ne peut justifier une demande de dommage et intérêts.
Les délais convenus sont, en outre, suspendus de plein droit par tout évènement indépendant de notre volonté qui a pour conséquence de retarder la livraison ou l'exécution, et ce pour tout le temps que durera cet évènement.
c. En cas de force majeure ou cas fortuit ou de retard imprévisible dans les livraisons ou de livraison défectueuse de nos fournisseurs, nous nous réservons la possibilité d'annuler ou de suspendre partiellement ou totalement l'exécution de nos engagements sans indemnité. En ce cas, nous en informerons directement notre client. La guerre, mobilisation, blocus, grèves partielles ou totales, lockout, émeutes, épidémies, bris de machine, incendie, explosion, l'interruption dans les moyens de transport, problème informatique ou autres accidents qui interviendraient soit chez nous, soit chez nos fournisseurs et qui empêcheraient ou entraveraient la fabrication, le travail ou l'expédition sont considérés conventionnellement comme cas de force majeure.
d. Nous nous réservons le droit d'effectuer et de facturer des livraisons partielles.
e. Si le client ne retire pas les marchandises ou en refuse l'expédition après l'expiration du délai de livraison les marchandises seront entreposées en nos entrepôts à sa disposition, à ses frais et à ses risques et périls. Les marchandises pourront lui être entièrement facturées sauf convention écrite contraire.
f. Si le client met des matériaux à disposition, ceux-ci seront livrés en ses installations à ses propres frais et risques dans les délais et aux conditions convenus.
Article 6 – Garantie
Notre garantie (1 an) est strictement limitée à la marchandise commandée et ne s'étend pas à d'autres équipement avec lesquels la marchandise sera intégrée ni à la performance de ces équipements. Notre obligation ne peut avoir pour effet que la réparation ou le remplacement de tout ou partie de la marchandise dès constatation par nos soins de la défaillance de celle-ci.
Les pièces défectueuses remplacées gratuitement sont mises à notre disposition et redeviennent notre propriété.
La garantie est exclue :
- en cas de défaut ou de vice provenant soit des matières fournies par le client, soit d'une conception imposée par celui-ci,
- en cas de détérioration ou d'accident imputable au transport ou provenant de négligence, de défaut d'installation, de surveillance ou d'entretien par le client ou par un tiers,
- en cas d'utilisation, d'installation ou de stockage de la marchandise dans des conditions anormales ou non conformes à nos prescriptions ou aux règles de l'art,
- si le client a effectué des modifications ou interventions techniques sur nos produits et ou installation sans notre approbation
- en cas de dégâts résultant de cas fortuits, de force majeure ou de fait fautif du client ou d'un tiers.
La garantie ne couvre pas l'usure normale de la marchandise, la main d'œuvre et les déplacements.
Article 7 – Réserve de propriété
Notre société reste propriétaire des produits jusqu'au paiement intégral de la facture y relative.
Dès lors, nous pouvons exercer un droit de rétention sur tous nos produits non encore livrés (ainsi que sur toute marchandise que le client nous aurait éventuellement remise pour exécution d'un travail) jusqu'à complet paiement de ceux-ci.
L'acheteur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires à la préservation des biens qui restent notre propriété en application du présent article.
En cas de défaut de paiement dans le délai conventionnel, nous pourrons nous prévaloir de la présente clause de réserve de propriété huit jours après l'envoi d'une mise en demeure de payer, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à l'acheteur. Les marchandises devraient alors nous être restituées immédiatement aux frais, risques et périls de l'acheteur.
Article 8 – Réclamations
a) Dans tous les cas, le client nous fournira obligatoirement le(s) numéro(s) d'article(s), le(s) numéro(s) de note de livraison sur le(s)quel(s) se base tout notre système de traçabilité interne. Dans le cas contraire, nous nous réservons le droit de refuser toute réclamation.
b) Aucune marchandise ne pourra nous être retournée sans un accord préalable et écrit de notre part.
Tout retour se fera sous la responsabilité exclusive et aux frais du client. S'il s'agit d'une erreur de la part du client, la marchandise sera reprise et créditée avec une réduction de 20%; toute marchandise non courante, spécialement commandée pour un client ne sera pas reprise.
c) Toutes les réclamations relatives à des erreurs, des manquements, des non-conformités, des dégâts visibles ou encore des défauts apparents doivent être notifié par écrit au siège de notre société au plus tard dans les huit jours ouvrables suivant la livraison. Si ce délai n'est pas respecté, l'acheteur perd le bénéfice de la garantie stipulée à l'article 6.
Toutes les réclamations relatives à des défauts ou des vices cachés doivent être notifiée par courrier recommandé au siège social de notre société au plus tard dans les huit jours suivant leur découverte ou suivant le moment où l'acheteur aurait raisonnablement dû les découvrir. Si ce délai n'est pas respecté, l'acheteur perd le bénéfice de la garantie visée à l'art. 6.
En toute hypothèse, aucune réclamation relative à des défauts ou des vices cachés ne peut plus être introduite, au-delà de l'expiration du délai de garantie prévu à l'article 6.
d) Si la réclamation est introduite dans le délai et s'avère fondée, nos obligations seront limitées :
- en cas d'erreurs ou de non-conformités : au remplacement des marchandises fournies par erreur ou non-conformes
- en cas de marchandises manquantes : à la livraison de celles-ci
- en cas de dégâts ou de défectuosités qui nous sont imputables : à notre choix, soit à la réparation soit au remplacement des marchandises endommagées ou défectueuses dans l'état de finition prévu au contrat à l'exclusion de toute autre indemnité pour quelque cause que ce soit.
Nous ne couvrons en aucun cas les dégâts immatériels et/ou pertes financières quelconques, directs ou non.
L'exécution de nos obligations telles qu'énumérées ci- dessus est subordonnée à la restitution par le client des marchandises livrées par erreur, non-conformes, endommagées ou défectueuses. Notre remplacement se limitera au prorata du retour. Dans les cas et conditions susmentionnés, nous interviendrons uniquement pour les frais engagés par le client suite à un accord préalable et écrit de notre part.
f) Si l'acheteur fait un usage impropre de nos produits, ne respecte pas les règles de l'art lors du montage, ne respecte pas nos éventuelles recommandations et éventuelles instructions techniques de montage ou d'utilisation, il perd le droit à la garantie prévu à l'article 6 des présentes Conditions Générales de Vente.
Article 9 – Conditions et défauts de paiement
9.1. Toutes nos factures sont payables à 30 jours date de facture sur notre compte à moins qu'il n'en soit convenu autrement par écrit entre les parties.
9.2. Défauts: L'absence de paiement, même partiel, d'une facture à l'échéance, a pour conséquence que :
a) toutes les autres factures même affectées d'un terme deviennent immédiatement exigibles
b) toute facture impayée à l'échéance porte de plein droit un intérêts au taux annuel de 10 % ainsi qu'une indemnité forfaitaire représentant 10 % du solde impayé avec un minimum de 150 €.
d) nous pouvons considérer à notre libre choix que la convention est résolue au tort du client.
Article 10 - Matériels en dépôt ou en démonstration
L'acceptation du matériel par le dépositaire vaut acceptation de nos conditions générales de vente, ainsi que les stipulations spécifiques à la mise en dépôt.
Article 11 – obligation du dépositaire
Supporter les frais de transport et de manutention occasionnés par le matériel concerné. Prendre toutes les dispositions pour la bonne conservation et l'entretien du matériel. Supporter tous les frais de réparation dûs aux avaries que le matériel pourrait subir lors de sa mise en dépôt.
Ne prélever aucune pièce sans l'autorisation écrite de notre part. Restituer ledit matériel sur notre simple demande. Ne pas aliéner le matériel sous quelque forme que ce soit. Assurer le matériel déposé contre le vol pour un montant égal à sa valeur catalogue. En cas d'utilisation pour démonstration préalablement autorisée par nous-même, le dépositaire reste le seul responsable de l'utilisation correcte et non abusive du matériel. En aucun cas le confier à qui que ce soit pour quelque usage ou motif que ce soit. En cas de restitution du matériel en mauvais état, celui-ci sera reconditionné par nos soins aux seuls frais du dépositaire.
Article 12 – Propriété intellectuelle et industrielle -
L'acheteur s'interdit, de faire un quelconque usage de nos droits de propriété intellectuelle sans accord préalable et écrit de notre part. Les études, plans et projets techniques remis au client restent notre propriété et il est fait interdiction à celui-ci de communiquer ces documents à des tiers, ce à quoi il déclare s'engager sous peine de dommages et intérêts.
Article 13 – Litiges – Droit compétent – compétence territoriale
13.1. Tous contrat et litige est régi par le droit belge en langue française.
13.2. Tout litige relatif à l'interprétation ou à l'exécution du contrat est de la compétence exclusive des tribunaux de l'arrondissement judiciaire de Liège – division Namur

SERVICE TRANSPORT

PAR CAMION OU PAR VOIE MARITIME, NOUS ASSURONS LA LIVRAISON DE NOS MACHINES À TRAVERS LE MONDE.

ROBERT

Visitez notre site

et découvrez:

- nos nouveautés,
- notre vaste gamme de machines professionnelles,
- nos actualités,
- le coin des bonnes affaires,
- nos vidéos,
- nos brochures,
- nos fiches techniques*

*via l'ouverture d'un compte client

www.atelier-robert.be

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux

Il y a toujours un revendeur agréé Robert proche de chez vous !

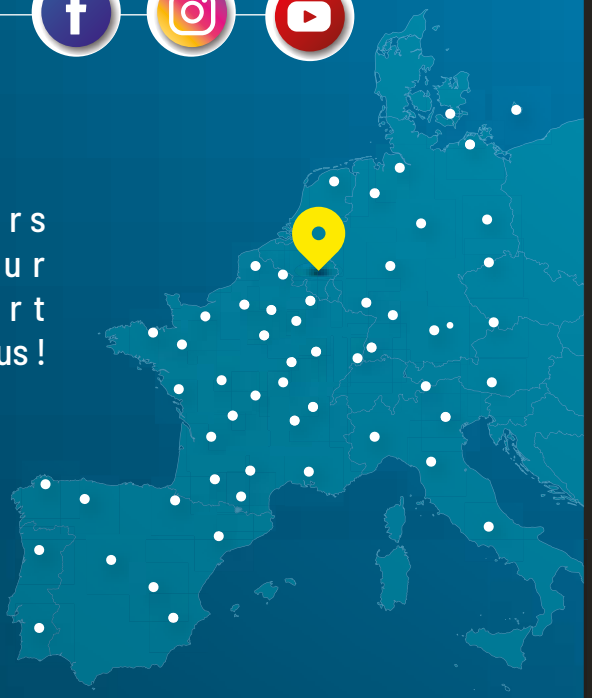

Robert sa

Atelier Robert

Cachet revendeur officiel agréé :

ROBERT s.a.
Rue Reppe, 20E • 5300 Seilles (Z.I.) • Belgium
tél. : 0032 (0) 85 84 96 70 • fax : 0032 (0) 85 84 96 71

Visitez notre nouveau site :
www.atelier-robert.be